

ab 250,- € Bestellwert
versandkostenfreie Lieferung*

R&B
ROSSKAMP & BURHOP GMBH

Ihr Partner
seit mehr als
30 Jahren

EK-Preisliste für Installateure/Fachhändler LED Beleuchtungstechnik



2023

*) netto zzgl. MwSt., nur LED-Produkte, ausgenommen Speditionsware, Sperrgut und Insellieferungen.

LED Hallenstrahler

LED Profi-Hallenstrahler

gemeinsame Merkmale

- **besonders einfacher 1:1 Austausch für HQL-Strahler**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: kaltweiß 5.000K
- **extrem effizient mit 190lm/W**
- Abstrahlwinkel: 110°
- Schutzart: IP65
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >50.000h
- **Dimmbar: ja, 1-10V Steuerspannung**
- Leuchtmittel: Hochleistungs **Marken LED-Chipsatz**
- Material: Aluminium Druckguss, schwarz
- besonders leicht
- Montage: hängend, Montagebügel optional
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- effektives, passives Kühlkonzept für hohe Lebensdauer



optionaler Montagebügel



Art.Nr. 46486



Art.Nr. 46488



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Außendurchmesser	Höhe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk	
46486	65W	250W	12.350lm	5.000K	ja, 1-10V	275mm	166mm	schwarz	B	€ 125,50	€ 119,90	
46488	135W	450W	25.650lm	5.000K	ja, 1-10V	305mm	181mm	schwarz	B	€ 188,50	€ 178,85	
46492	Montagebügel Wand-/Deckenmontage für 65W/135W-Hallenstrahler (46486/46488)							schwarz			€ 24,50	€ 23,29

LED Profi-Hallenstrahler

gemeinsame Merkmale

- **besonders einfacher 1:1 Austausch für HQL-Strahler**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **besonders effizient mit 140lm/W**
- Abstrahlwinkel: 90°, optional auf 50° umrüstbar
- Schutzart: IP65
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >30.000h
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED-Chipsatz
- Material: Aluminium Druckguss, schwarz
- Montage: hängend
- **Anschlussbox für einfache Installation bereits integriert**



Art.Nr. 31650



Art.Nr. 31652



Art.Nr. 31654



optionales Schutzgitter



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Außendurchmesser	Höhe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31650	100W	250W	14.000lm	4.000K	nein	285mm	165mm	schwarz	C	€ 114,95	€ 108,99
31652	150W	370W	21.750lm	4.000K	nein	330mm	165mm	schwarz	C	€ 138,90	€ 134,25
31654	200W	450W	28.000lm	4.000K	nein	390mm	180mm	schwarz	C	€ 169,75	€ 164,25
31656	Umrüst-Linse 50° Abstrahlwinkel für 100W-Hallenstrahler (31650)									€ 10,79	€ 10,25
31658	Umrüst-Linse 50° Abstrahlwinkel für 150W-Hallenstrahler (31652)									€ 12,19	€ 11,59
31660	Umrüst-Linse 50° Abstrahlwinkel für 200W-Hallenstrahler (31654)									€ 14,79	€ 13,99
31738	Schutzgitter für 100W-Hallenstrahler (31650)									€ 12,99	€ 12,39
31740	Schutzgitter für 150W-Hallenstrahler (31652)									€ 14,79	€ 13,99
31742	Schutzgitter für 200W-Hallenstrahler (31654)									€ 15,49	€ 14,79

LED Profi-Hallenstrahler

gemeinsame Merkmale

- **besonders einfacher 1:1 Austausch für HQL-Strahler**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: kaltweiß 5.000K
- **besonders effizient mit 150lm/W**
- Abstrahlwinkel: 90°
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK09
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >50.000h
- Leuchtmittel: Hochleistungs **Marken LED-Chipsatz**
- Material: Aluminium Druckguss, schwarz
- Montage: hängend
- **Vorschaltgerät bereits integriert**



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Außendurchmesser	Höhe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31700	100W	250W	15.000lm	5.000K	nein	258mm	115mm	schwarz	C	€ 104,85	€ 99,60
31744	150W	370W	22.500lm	5.000K	nein	298mm	115mm	schwarz	C	€ 128,85	€ 122,40
31702	200W	450W	30.000lm	5.000K	nein	298mm	115mm	schwarz	C	€ 154,35	€ 149,80

Professionelle LED Mast-/Straßenleuchte

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- modernes, flaches Design
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **besonders effizient mit bis zu 140lm/W**
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Lebensdauer: >50.000h
- Abstrahlwinkel 100°/145° (breitstrahlend)
- Ra(CRI) >70
- Anwendung: Außenbereich
- Dimmbar: nein
- **inkl. schwenkbarem Mastzopfadapter**
- **geeignet für Mastzopfdurchmesser 60-63mm**
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED-Chipsatz
- Kabel: 40cm 3x1mm², offene Enden



Art.Nr. 31730




Art.Nr. 31732



Art.Nr. 31734



Art.Nr. 31736



Flexibel einstellbarer Mastzopfadapter für vielseitige Montagemöglichkeiten



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31730	60W	120W	8.400lm	4.000K	<input type="checkbox"/> nein				grau	D	€ 59,98	€ 56,95
31732	100W	250W	14.000lm	4.000K	<input type="checkbox"/> nein				grau	D	€ 89,80	€ 85,45
31734	150W	370W	19.500lm	4.000K	<input type="checkbox"/> nein				grau	D	€ 109,60	€ 104,45
31736	200W	400W	26.000lm	4.000K	<input type="checkbox"/> nein				grau	D	€ 129,85	€ 123,50

LED Außenstrahler

LED Außenstrahler Economy - ideal für Haus & Garten

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **sehr effizient mit 120lm/W**
- Schutzart: IP65
- Ra(CRI) >80
- Abstrahlwinkel: 100°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >50.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Aluminium Druckguss, lackiert
- Montage: Bügel, schwenkbar
- Schutzglas: gefrostet, gehärtet
- Kabel: 30cm, offene Enden



Art.Nr. 31720



Art.Nr. 31722



Art.Nr. 31724



Art.Nr. 31726



Art.Nr. 31728

Spitzenpreis!



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Kabel	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31720	10W	70W	1.200lm	4.000K	<input type="checkbox"/> 30cm	92mm	109mm	27mm	anthrazit	D	€ 9,19	€ 8,75
31722	20W	140W	2.300lm	4.000K	<input type="checkbox"/> 30cm	135mm	165mm	30mm	anthrazit	D	€ 12,39	€ 11,79
31724	30W	210W	3.450lm	4.000K	<input type="checkbox"/> 30cm	135mm	186mm	30mm	anthrazit	D	€ 14,99	€ 14,25
31726	50W	350W	6.000lm	4.000K	<input type="checkbox"/> 30cm	180mm	241mm	30mm	anthrazit	D	€ 20,99	€ 19,99
31728	90W	700W	10.800lm	4.000K	<input type="checkbox"/> 30cm	243mm	314mm	38mm	anthrazit	D	€ 37,50	€ 35,65



LED Außenstrahler

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K, kaltweiß: 6.500K
- **sehr effizient mit bis zu 125lm/W**
- Schutzart: IP65
- Ra(CRI) >80
- Stoßfestigkeit: 20W-50W IK07, 80-200W IK08
- Abstrahlwinkel: 100°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >70.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff, Aluminium;
- ab 80W: Aluminium Druckguss
- Montage: Bügel, schwenkbar
- Schutzglas: gefrostet, gehärtet



Art.Nr. 46908/47878



Art.Nr. 46910/48206



Art.Nr. 46912/47880/
48340



Art.Nr. 46914/48208/
48342



Art.Nr. 48350/48352




Art.Nr. 48356/48358



Art.Nr. 48360/48362



Art.Nr. 48364/48366



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Kabel	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
46908	20W	180W	2.200lm	3.000K	100cm	144mm	156mm	42mm	schwarz	E	€ 15,78	€ 14,98
47878	20W	180W	2.400lm	4.000K	100cm	144mm	156mm	42mm	schwarz	D	€ 15,78	€ 14,98
46910	20W	180W	2.200lm	3.000K	100cm	144mm	156mm	42mm	weiß	E	€ 15,78	€ 14,98
48206	20W	180W	2.400lm	4.000K	100cm	144mm	156mm	42mm	weiß	D	€ 15,78	€ 14,98
46912	50W	450W	5.500lm	3.000K	100cm	177mm	186mm	42mm	schwarz	E	€ 31,75	€ 29,85
47880	50W	450W	6.000lm	4.000K	100cm	177mm	186mm	42mm	schwarz	D	€ 31,75	€ 29,85
48340	50W	450W	6.000lm	6.500K	100cm	177mm	186mm	42mm	schwarz	D	€ 31,75	€ 29,85
46914	50W	450W	5.500lm	3.000K	100cm	177mm	186mm	42mm	weiß	E	€ 31,75	€ 29,85
48208	50W	450W	6.000lm	4.000K	100cm	177mm	186mm	42mm	weiß	D	€ 31,75	€ 29,85
48342	50W	450W	6.000lm	6.500K	100cm	177mm	186mm	42mm	weiß	D	€ 31,75	€ 29,85
48350	80W	750W	10.000lm	4.000K	100cm	335mm	250mm	55mm	schwarz	D	€ 105,98	€ 99,88
48352	80W	750W	10.000lm	6.500K	100cm	335mm	250mm	55mm	schwarz	D	€ 105,98	€ 99,88
48356	125W	1.000W	15.000lm	4.000K	100cm	381mm	290mm	59mm	schwarz	D	€ 167,80	€ 158,99
48358	125W	1.000W	15.000lm	6.500K	100cm	381mm	290mm	59mm	schwarz	D	€ 167,80	€ 158,99
48360	165W	1.500W	20.000lm	4.000K	100cm	418mm	322mm	60mm	schwarz	D	€ 198,98	€ 189,65
48362	165W	1.500W	20.000lm	6.500K	100cm	418mm	322mm	60mm	schwarz	D	€ 198,98	€ 189,65
48364	200W	2.000W	25.000lm	4.000K	100cm	454mm	354mm	62mm	schwarz	D	€ 329,75	€ 319,85
48366	200W	2.000W	25.000lm	6.500K	100cm	454mm	354mm	62mm	schwarz	D	€ 329,75	€ 319,85

LED Außenstrahler

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **sehr effizient mit 120lm/W**
- Schutzart: IP65
- Ra(CRI) >80
- Stoßfestigkeit: IK08
- Abstrahlwinkel: 100°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >50.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Aluminium Druckguss
- Montage: Bügel, schwenkbar
- Schutzglas: klar, gehärtet



Art.Nr. 31680



Art.Nr. 31682



Art.Nr. 31684



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Kabel	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31680	100W	900W	12.000lm	4.000K	40cm	272mm	315mm	60mm	schwarz	D	€ 73,98	€ 69,79
31682	150W	1.200W	18.000lm	4.000K	40cm	297mm	351mm	60mm	schwarz	D	€ 99,85	€ 95,98
31684	200W	1.800W	24.000lm	4.000K	40cm	347mm	408mm	60mm	schwarz	D	€ 124,78	€ 118,90

LED Strahler mit Bewegungsmelder

LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **sehr effizient mit bis zu 120lm/W**
- Schutzart: IP44
- Ra(CRI) >80
- Abstrahlwinkel: 100°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >50.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Aluminium Druckguss, lackiert
- Montage: Bügel, schwenkbar
- Schutzglas: gefrostet, gehärtet
- einfache Installation, da Kabelanschlussbox direkt am Gehäuse
- PIR-Betrieb: stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter, 10 - 2.000lx
- PIR-Erfassungswinkel: 120° vertikal / 120° horizontal
- PIR-Empfindlichkeit: einstellbar, 1 - 8m
- PIR-Ausrichtung: schwenk- und neigbar
- Leuchtdauer: 10 Sek. bis 7 Min. einstellbar



Spitzenpreis!

**5 Jahre
Hersteller-
garantie**
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Kabel	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31712	10W	70W	1.200lm	4.000K	30cm	101mm	146mm	63mm	schwarz	D	€ 17,99	€ 17,09
31714	20W	140W	2.300lm	4.000K	30cm	125mm	158mm	63mm	schwarz	D	€ 20,99	€ 19,99
31716	30W	210W	3.450lm	4.000K	30cm	146mm	184mm	63mm	schwarz	D	€ 23,99	€ 22,79
31718	50W	350W	6.000lm	4.000K	30cm	192mm	200mm	63mm	schwarz	D	€ 27,99	€ 26,59



LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder


gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- **sehr effizient mit bis zu 120lm/W**
- Schutzart: IP65
- Ra(CRI) >80
- Stoßfestigkeit: IK07
- Abstrahlwinkel: 100°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >70.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff, Aluminium
- Montage: Bügel, schwenkbar
- Schutzglas: klar, gehärtet
- PIR-Betrieb: stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter, 0 - 2.000lx
- PIR-Erfassungswinkel: 40-160°
- PIR-Empfindlichkeit: einstellbar, 2 - 12m
- PIR-Ausrichtung: schwenk- und neigbar
- Leuchtdauer: 10 Sek. bis 12 Min. einstellbar



**sehr hohe
Lichtausbeute!**

**5 Jahre
Hersteller-
garantie**
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Kabel	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
47990	20W	180W	2.200lm	3.000K	100cm	176mm	156mm	55mm	schwarz	E	€ 28,97	€ 26,85
47992	20W	180W	2.400lm	4.000K	100cm	176mm	156mm	55mm	schwarz	D	€ 28,97	€ 26,85
48000	20W	180W	2.200lm	3.000K	100cm	176mm	156mm	55mm	weiß	E	€ 28,97	€ 26,85
48002	20W	180W	2.400lm	4.000K	100cm	176mm	156mm	55mm	weiß	D	€ 28,97	€ 26,85
47994	50W	450W	5.500lm	3.000K	100cm	225mm	219mm	59mm	schwarz	E	€ 49,88	€ 47,99
47996	50W	450W	6.000lm	4.000K	100cm	225mm	219mm	59mm	schwarz	D	€ 49,88	€ 47,99
48004	50W	450W	5.500lm	3.000K	100cm	225mm	219mm	59mm	weiß	E	€ 49,88	€ 47,99
48006	50W	450W	6.000lm	4.000K	100cm	225mm	219mm	59mm	weiß	D	€ 49,88	€ 47,99

LED Außenleuchten

LED Außenstrahler Spieß


gemeinsame Merkmale

- Sockel: GU10
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Schutzart: Strahlergehäuse IP68, Netzkabel IP44
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Kabel: ca. 150cm, mit fertig angespritztem Netzstecker
- inkl. passendem Erdspieß, ca. 170mm
- ohne Leuchtmittel im Lieferumfang

*) IP68 nur bei Festanschluss



i Unsere Leuchtmittel-Empfehlung:
4,3W OSRAM GU10, 350lm, warmweiß, EEK F
Art.Nr. 47786 € 2,49/St.
Weitere Leuchtmittel finden Sie auf Seite 30



* **IP44** **IP68**
Bei Festanschluss

Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Schutzart	Außendurchmesser	Höhe	Gehäuse	Preis	ab 6 Stk
31028	-	-	-	-	IP68/IP44*	97mm	150mm	Alu, schwarz	€ 13,95	€ 12,99
40944	-	-	-	-	IP68/IP44*	97mm	150mm	Alu, silber	€ 13,95	€ 12,99



LED Außen-Wandleuchten

LED Design Außen-Wandleuchte


gemeinsame Merkmale

- Sockel: GU10, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Schutzart: IP44
- Anwendung: Außen- und Innenbereich
- Montage: Wandmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse


i Unsere Leuchtmittel-Empfehlung:
4,3W OSRAM GU10, 350lm, warmweiß, EEK F
Art.Nr. 47786 € 2,49/St.
Weitere Leuchtmittel finden Sie auf Seite 30

Art.Nr. 40970



Art.Nr. 40966



Art.Nr. 40968



Art.Nr. 40960



Art.Nr. 40952




Art.Nr. 40964

Art.Nr.	Sockel	max. Leistung	Schutzart	Material	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
40970	1xGU10	10W LED	IP44	Edelstahl/Glas	95mm	67mm	80mm	Edelstahl	€ 9,99	€ 9,49
40966	1xGU10	10W LED	IP44	Aluminium/Glas	95mm	67mm	80mm	anthrazit	€ 9,99	€ 9,49
40968	1xGU10	10W LED	IP44	Aluminium/Glas	95mm	67mm	80mm	weiß	€ 9,99	€ 9,49
40960	2xGU10	10W LED	IP44	Edelstahl/Glas	95mm	67mm	145mm	Edelstahl	€ 13,99	€ 13,29
40952	2xGU10	10W LED	IP44	Aluminium/Glas	95mm	67mm	145mm	anthrazit	€ 13,99	€ 13,29
40964	2xGU10	10W LED	IP44	Aluminium/Glas	95mm	67mm	145mm	weiß	€ 13,99	€ 13,29

LED Design Außen-Wandleuchte Up&Down

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Schutzart: IP54
- Ra(CRI) >80
- Abstrahlwinkel: je 120° nach oben und nach unten
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >25.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Aluminium Druckguss
- Montage: Wandmontage
- Schutzglas: Klemmen im Gehäuse



Art.Nr. 30608



Art.Nr. 30610





Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Anschluss	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
30608	8W	300lm	4.000K	Klemmblock	115mm	90mm	30mm	graphit	G	€ 19,49	€ 18,49
30610	8W	300lm	4.000K	Klemmblock	115mm	90mm	30mm	weiß	G	€ 19,49	€ 18,49

LED Außen-Wandleuchte Up&Down Variabel

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Schutzart: IP54
- Ra(CRI) >80
- **Abstrahlwinkel: jeweils oben und unten durch Klappen individuell einstellbar (max. 90°)**
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Lebensdauer: >30.000h
- Dimmbar: nein
- Material: Aluminium Druckguss
- Montage: Wandmontage
- Schutzglas: Klemmen im Gehäuse

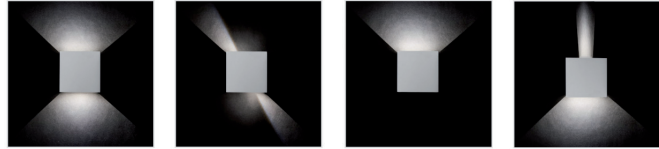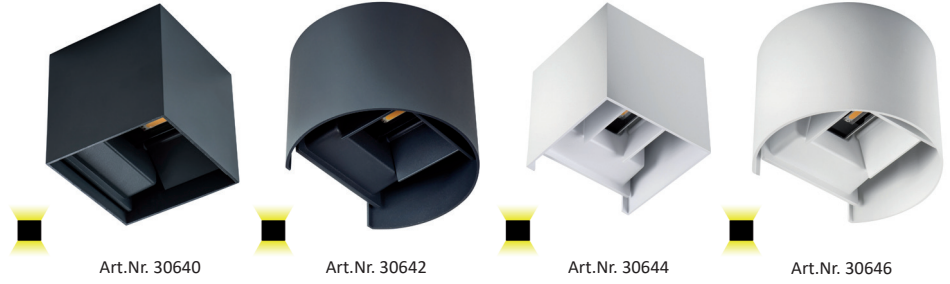

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Anschluss	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	EKK	Preis	ab 6 Stk
30640	7W	360lm	4.000K	Klemmblock	100mm	100mm	100mm	graphit	G	€ 21,99	€ 20,99
30642	7W	380lm	4.000K	Klemmblock	135mm	100mm	115mm	graphit	G	€ 21,99	€ 20,99
30644	7W	500lm	4.000K	Klemmblock	100mm	100mm	100mm	weiß	G	€ 21,99	€ 20,99
30646	7W	510lm	4.000K	Klemmblock	135mm	100mm	115mm	weiß	G	€ 21,99	€ 20,99

LED Design Außen-Wandleuchte

gemeinsame Merkmale

- Sockel: E27, Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Schutzart: IP44
- Anwendung: Außen- und Innenbereich
- Material: Aluminium Druckguss
- Montage: Wandmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse



auch mit Bewegungssensor

i **Unsere Leuchtmittel-Empfehlung:**
 4W Design-Filament E27, 250lm, 1.800K, EKK G
Art.Nr. 30612 € 4,99/St.
 Weitere Leuchtmittel finden Sie auf Seite 30

Art.Nr.	Sockel	max. Leistung	Schutzart	integr. Bewegungssensor	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
30736	1xE27	15W LED	IP44	nein	150mm	270mm	165mm	schwarz	€ 37,50	€ 35,69
30738	1xE27	15W LED	IP44	nein	150mm	270mm	165mm	rostbraun	€ 37,50	€ 35,69
30740	1xE27	15W LED	IP44	ja, Passiv-IR	150mm	270mm	165mm	schwarz	€ 45,89	€ 43,59
30742	1xE27	15W LED	IP44	ja, Passiv-IR	150mm	270mm	165mm	rostbraun	€ 45,89	€ 43,59



LED Feuchtraum-Wannenleuchten



Feuchtraum-Wannenleuchte Gehäuse für LED-Röhren

- Sockel: G13/T8
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- vorverkabelt für den Betrieb von LED-Röhren (AC)
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Schutzart: IP65
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Material: Kunststoff PMMA, hochwertige Edelstahl-Clipse
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse
- ohne Vorschaltgerät = keine Verlustleistung



individuell mit LED-Röhren bestückbar



i Passende LED-Röhren finden Sie auf Seite 31

Art.Nr.	Leistung	Eignung für LED Röhren	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	Preis	ab 12 Stk
31482	-	Röhrenlänge 120cm	-	Klemmblock	1.261mm	64mm	75mm	grau	€ 15,97	€ 14,98
31484	-	Röhrenlänge 2x 120cm	-	Klemmblock	1.261mm	103mm	75mm	grau	€ 20,99	€ 19,96
46992	-	Röhrenlänge 150cm	-	Klemmblock	1.561mm	64mm	75mm	grau	€ 18,95	€ 17,97
46996	-	Röhrenlänge 2x 150cm	-	Klemmblock	1.561mm	103mm	75mm	grau	€ 25,45	€ 23,98

LED Feuchtraum-Wannenleuchten

LED Feuchtraumleuchte Compact

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Besonders kompakte Abmessungen, nur 35mm Aufbauhöhe
- Abstrahlwinkel 160°
- effizient mit bis zu 116lm/W
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Schutzart: IP65
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff
- Lebensdauer: >15.000h
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage, **Edelstahl-Halteklammern können beliebig platziert werden**
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse

Spitzenpreis!



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 20 Stk
48240	18W	36W	2.100lm	4.000K	Klemmblock	1.250mm	53mm	35mm	grau	F	€ 10,95	€ 9,95
48242	24W	58W	2.500lm	4.000K	Klemmblock	1.530mm	53mm	35mm	grau	F	€ 13,69	€ 12,95

LED Feuchtraumleuchte Slim

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Besonders schmal und kompakt
- Abstrahlwinkel 160°
- effizient mit bis zu 110lm/W
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff
- Lebensdauer: >25.000h
- **Leuchte bereits ab Werk durchgangsverdrahtet** (beidseitiger Klemmblock, 2-adrig)
- Maximale Leuchten in Reihe: 40W - 12 Leuchten, 50W - 10 Leuchten
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage, **Edelstahl-Halteklammern können beliebig platziert werden**
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse hinter Schnellverschluss

bereits ab Werk durchgangsverdrahtet



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 12 Stk
31510	40W	2x36W	4.400lm	4.000K	Klemmblock	1.270mm	35mm	50mm	grau	E	€ 25,29	€ 23,95
31512	50W	2x58W	5.500lm	4.000K	Klemmblock	1.570mm	35mm	50mm	grau	E	€ 27,39	€ 25,95

LED Profi-Feuchtraum-Wannenleuchte IP65

- gemeinsame Merkmale:
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
 - Abstrahlwinkel 120°
 - **besonders effizient mit bis zu 130lm/W**
 - Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
 - **Leuchte bereits ab Werk durchgangsverdrahtet (3-adrig)**
 - Schutzart: IP65
 - Stoßfestigkeit: IK08
 - besonders stabil und verwindungssteif
 - Ra (CRI) >80
 - Anwendung: Innen- und Außenbereich
 - Dimmbar: nein
 - Material: Kunststoff
 - Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
 - Lebensdauer: >50.000h
 - Montage: Deckenaufbau/Wandmontage, **Edelstahl-Halteklammern können beliebig platziert werden**
 - Anschluss: beidseitig Klemmen im Gehäuse hinter Bajonettverschluss
 - Anschlussklemmen können zur einfachen Verdrahtung herausgezogen werden



bereits ab Werk durchgangsverdrahtet



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 9 Stk
31494	35W	2x36W	4.550lm	4.000K	Klemmblock	1.191mm	70mm	69mm	weiß	D	€ 34,90	€ 32,85
31496	50W	2x58W	6.500lm	4.000K	Klemmblock	1.473mm	70mm	69mm	weiß	D	€ 38,95	€ 36,95

LED Feuchtraum-Wannenleuchte

gemeinsame Merkmale:

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Abstrahlwinkel 110°
- **besonders effizient mit bis zu 133lm/W**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Lebensdauer: >50.000h
- **Leuchte bereits ab Werk durchgangsverdrahtet** (beidseitiger Klemmblock, 2-adrig)
- Maximale Leuchten in Reihe: 20W - 40 Leuchten, 40W - 20 Leuchten, 50W - 16 Leuchten
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse

bereits ab Werk durchgangsverdrahtet




Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 9 Stk
31270	19W	2x18W	2.400lm	4.000K	Klemmblock	575mm	80mm	70mm	grau	D	€ 20,95	€ 19,99
31272	38W	2x36W	5.000lm	4.000K	Klemmblock	1.175mm	80mm	70mm	grau	D	€ 33,95	€ 31,99
31274	48W	2x58W	6.400lm	4.000K	Klemmblock	1.475mm	80mm	70mm	grau	D	€ 45,98	€ 42,99

LED Feuchtraum-Wannenleuchte High Power

gemeinsame Merkmale:

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Abstrahlwinkel 120°
- **besonders effizient mit bis zu 135lm/W**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK08
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Lebensdauer: >50.000h
- **Leuchte bereits ab Werk durchgangsverdrahtet** (beidseitiger Klemmblock, 3-adrig)
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage, **Edelstahl-Halteklammern können beliebig platziert werden**
- Anschluss: beidseitig Klemmen im Gehäuse hinter Bajonettverschluss

bereits ab Werk durchgangsverdrahtet



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 12 Stk
48368	48W	2x36W	6.500lm	4.000K	Klemmblock	1.250mm	71mm	62mm	grau	D	€ 41,10	€ 38,99
48370	75W	2x58W	10.000lm	4.000K	Klemmblock	1.550mm	71mm	62mm	grau	D	€ 46,30	€ 43,99

LED Feuchtraum-Wannenleuchte PowerSwitch IP66

gemeinsame Merkmale:

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz, DC Notstrom-fähig 186-205V
- Abstrahlwinkel 120°
- **besonders effizient mit bis zu 145lm/W**
- **Leistung und Lichtstärke 4-stufig über DIP-Schalter einstellbar**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Schutzart: IP66
- Stoßfestigkeit: IK08
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Material: Kunststoff
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Lebensdauer: >50.000h
- **Leuchte bereits ab Werk durchgangsverdrahtet** (beidseitiger Klemmblock, 5-adrig 1,5mm² L1, L2, L3, N, PE)
- Montage: Deckenaufbau/Wandmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse

bereits ab Werk durchgangsverdrahtet



i PowerSwitch: Leistung und Lichtstärke einstellbar

Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Anschluss	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	E EK	Preis	ab 10 Stk
30806	9-15W	1 / 2x18W	1.200-2.100lm	4.000K	Klemmblock	636mm	103mm	84mm	grau	D	€ 37,69	€ 35,79
30808	19-34W	1 / 2x36W	2.750-4.800lm	4.000K	Klemmblock	1.176mm	103mm	84mm	grau	D	€ 44,99	€ 42,75
30810	31-55W	1 / 2x58W	4.500-8.000lm	4.000K	Klemmblock	1.506mm	103mm	84mm	grau	D	€ 58,50	€ 55,50

LED Panel für Rasterdecken/Deckeneinbau/-aufbau

LED Panel für Rasterdecken/Deckeneinbau PowerSwitch

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten (ENEC geprüft)**
- **Leistung und Lichtstärke 4-stufig über DIP-Schalter einstellbar**
- **besonders effizient mit 130lm/W**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- **Vorschaltgerät für 3-adrige Durchgangsverdrahtung**
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken, Deckeneinbau oder Abhängen**




PowerSwitch: Leistung und Lichtstärke einstellbar

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 10 Stk
46534	30-36W	3.900-4.680lm	90° UGR<19	4.000K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	10mm	weiß	D	€ 36,85	€ 34,95
46464	dimmbares Vorschaltgerät 40W für Phasenanschnitt-/abschnitt-Dimmung										€ 19,95	€ 18,99
45474	passender Aufbaurahmen 625x625x50mm, weiß										€ 24,95	€ 19,95

LED Backlight Rasterleuchte für Deckeneinbau

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- sehr gleichmäßige Lichtverteilung, dank Backlight-Technologie
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- **Leistung und Lichtstärke 2-stufig einstellbar**
- besonders effizient mit 125lm/W, Art.Nr. 31462: 88lm/W
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **Art.Nr. 31462: Ra (CRI) >98, extrem guter Farbwiedergabeindex**
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP40)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken, Deckeneinbau oder Abhängen**

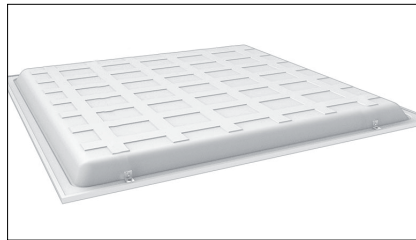

nur Art.Nr. 31462




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 16 Stk
31444	32-38W	4.000-4.560lm	90° UGR<19	4.000K <input type="checkbox"/>	optional	595mm	595mm	32mm	weiß	D	€ 34,95	€ 32,98
31426	32-38W	4.000-4.560lm	90° UGR<19	4.000K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	32mm	weiß	D	€ 34,95	€ 32,98
31462	42W	3.700lm Ra>98	90° UGR<19	4.000K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	32mm	weiß	F	€ 39,95	€ 37,98
45478	passender Aufbaurahmen 625x625x70mm, weiß										€ 25,95	€ 21,95
31442	passendes Abhängeset, 1m Seillänge, 2 Punkt-Befestigung an der Decke (Y-Hängesystem)										€ 9,95	€ 8,95

LED Backlight Rasterleuchte für Deckeneinbau

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- effizient mit 110lm/W
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K, kaltweiß 6.500K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken, Deckeneinbau oder Abhängen**

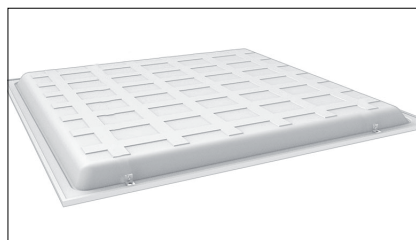


Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 12 Stk
30684	33W	3.630lm	110°	3.000K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	32mm	weiß	E	€ 31,95	€ 29,95
30686	33W	3.630lm	110°	4.000K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	32mm	weiß	E	€ 31,95	€ 29,95
30694	33W	3.630lm	110°	6.500K <input type="checkbox"/>	optional	620mm	620mm	32mm	weiß	E	€ 31,95	€ 29,95
47770	dimmbares Vorschaltgerät für 33W/40W Panels für Phasenanschnitt-/abschnitt-Dimmung										€ 19,95	€ 18,99
47772	dimmbares Vorschaltgerät für 33W/40W Panels für 1-10V-Dimmung										€ 19,95	€ 18,99
47352	dimmbares Vorschaltgerät für 33W/40W Panels für DALI-Beleuchtungssteuerung/Dimmung										€ 28,95	€ 27,50
45478	passender Aufbaurahmen 625x625x70mm, weiß										€ 25,95	€ 21,95
45468	passendes Abhängeset, 1m Seillänge, 2 Punkt-Befestigung an der Decke (Y-Hängesystem)										€ 10,49	€ 9,95

LED Panel für Rasterdecken/Deckeneinbau/-aufbau

LED Lichtrahmen für Rasterdecken

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- einzigartige Design-Alternative zu LED Panels
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >25.000h
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken:** Deckenplatte herausnehmen, Lichtrahmen einlegen und verkabeln, Deckenplatte wieder einsetzen - fertig!

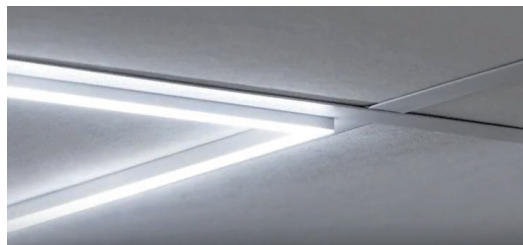

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 10 Stk
30850	40W	3.400lm	120°	3.000K	optional	615mm	615mm	14mm	weiß	F	€ 41,90	€ 39,98
30852	40W	3.600lm	120°	4.000K	optional	615mm	615mm	14mm	weiß	F	€ 41,90	€ 39,98
46464	dimmbares Vorschaltgerät 40W für Phasenanschnitt-/abschnitt-Dimmung										€ 19,95	€ 18,99
47352	dimmbares Vorschaltgerät 40W für DALI-Beleuchtungssteuerung/Dimmung										€ 28,95	€ 27,50

LED Langfeld-Panel für Rasterdecken/Deckeneinbau PowerSwitch

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten (ENEC geprüft)**
- **Leistung und Lichtstärke 4-stufig über DIP-Schalter einstellbar**
- **besonders effizient mit 130lm/W**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- **Vorschaltgerät für 3-adrige Durchgangsverdrahtung**
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken, Deckeneinbau oder Abhängen**



i PowerSwitch: Leistung und Lichtstärke einstellbar

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 10 Stk
46536	30-36W	3.900-4.680lm	90° UGR<19	4.000K	optional	1.195mm	295mm	10mm	weiß	D	€ 47,95	€ 44,95
46464	dimmbares Vorschaltgerät 40W für Phasenanschnitt-/abschnitt-Dimmung										€ 19,95	€ 18,99
45476	passender Aufbaurahmen 1.200x300x50mm, weiß										€ 24,95	€ 19,95

LED Backlight Rasterleuchte für Deckeneinbau

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- sehr gleichmäßige Lichtverteilung, dank Backlight-Technologie
- **Standard-Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- besonders effizient mit 125lm/W, Art.Nr. 31460: 100lm/W
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K, Art.Nr. 31460: 3.000K/4.000K/6.000K umschaltbar
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19 Variante geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP40)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: **einfaches Einlegen in Standard-Rasterdecken, Deckeneinbau oder Abhängen**



3.000K/4.000K/6.000K
(nur Art.Nr. 31460)



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 12 Stk
31460	40W	4.000lm	120°	variabel	optional	1.195mm	295mm	32mm	weiß	E	€ 39,95	€ 37,98
31440	32-38W	4.000-4.560lm	90° UGR<19	4.000K	optional	1.195mm	295mm	32mm	weiß	D	€ 41,89	€ 39,95
31442	passendes Abhängeset, 1m Seillänge, 2 Punkt-Befestigung an der Decke (Y-Hängesystem)										€ 9,95	€ 8,95

LED Pendelleuchten für Bildschirmarbeitsplätze

LED Langfeld Pendelleuchte PANEL TRANSPARENT

gemeinsame Merkmale


- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **dimmbares Vorschaltgerät bereits integriert (Phasen-/abschnitt)**
- Farbtemperatur: 3.000K/4.000K umschaltbar (Umschaltung erfolgt über Schalter in der Leuchte)
- Abstrahlung nach oben und nach unten
- Ra (CRI) >90
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP40)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- **nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand**
- Montage: **Deckenmontage, max. Abhängung 1.800mm**
- Abmessungen Baldachin: 580x80x40mm



Art.Nr. 342221



Art.Nr. 342220

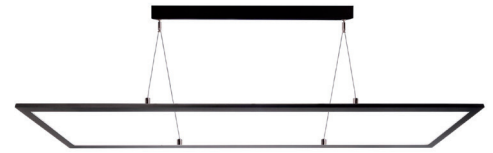

Art.Nr. 342219



3.000K/4.000K




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
342221	50W	5600/6100lm	90° UGR<19	variabel	ja, Phase	1.195mm	295mm	14mm	weiß	E	€ 157,48	€ 152,75
342220	50W	5600/6100lm	90° UGR<19	variabel	ja, Phase	1.195mm	295mm	14mm	Alu silber	E	€ 157,48	€ 152,75
342219	50W	5600/6100lm	90° UGR<19	variabel	ja, Phase	1.195mm	295mm	14mm	schwarz	E	€ 143,48	€ 141,09


LED Pendelleuchte OFFICE THREE DALI 2.0

gemeinsame Merkmale

- klares und minimalistisches Design
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **dimmbares Vorschaltgerät bereits integriert (DALI 2.0 nach IEC 62386)**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Abstrahlung 115° nach oben / 55° nach unten
- Ra (CRI) >80
- **UGR<10, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: **Deckenmontage, max. Abhängung 2.500mm**
- Abmessungen Baldachin: 600x57x35mm

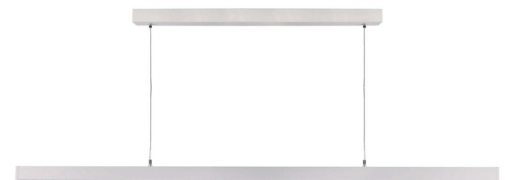


Art.Nr. 342147

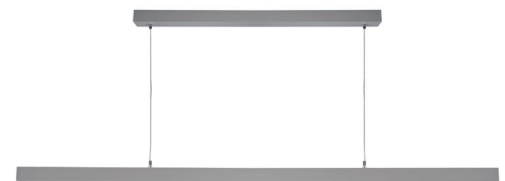

Art.Nr. 342146

i Passende Büro-Stehleuchte siehe Seite 13 (OFFICE THREE)

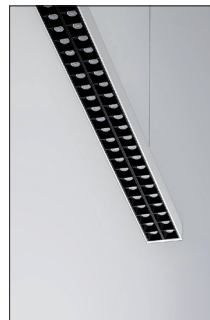

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Länge	Breite	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
342147	58W	7000lm	55° UGR<10	4.000K	ja, DALI 2.0	1.179mm	64mm	35mm	weiß	E	€ 265,48	€ 257,51
342146	58W	7000lm	55° UGR<10	4.000K	ja, DALI 2.0	1.179mm	64mm	35mm	Alu silber	E	€ 265,48	€ 257,51

LED Stehleuchte OFFICE ONE+ MOTION

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K oder neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Abstrahlwinkel 80° nach unten / 110° nach oben
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: **ja, über Touch-Dimmer**
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- besonders stabile Verarbeitung
- Material: Aluminium/Kunststoff/PMMA
- Kabel: ca. 150cm mit Netzstecker
- Sockelmaß: 460x300mm (Spalt 100mm)
- Modelle mit Sensorik: **automatische Helligkeitsanpassung durch integrierten Tageslichtsensor. Der integrierte Bewegungssensor sorgt für automatisches Dimmen nach 30 Minuten auf 30% und Abschaltung nach weiteren 30 Minuten bei Nicht-Präsenz, sowie automatisches Einschalten bei Bewegung**



Art.Nr. 343035 und 343032:



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Touch-Dimmer/Sensorik	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
343034	80W	6.700lm	3.000K	ja/-	1.950mm	310mm	610mm	silber	F	€ 368,98	€ 357,91
343030	80W	7.400lm	4.000K	ja/-	1.950mm	310mm	610mm	silber	F	€ 368,98	€ 357,91
343035	80W	6.700lm	3.000K	ja/Tageslicht-/Bewegungssensor	1.950mm	310mm	610mm	silber	F	€ 427,48	€ 414,65
343032	80W	7.400lm	4.000K	ja/Tageslicht-/Bewegungssensor	1.950mm	310mm	610mm	silber	F	€ 427,48	€ 414,65

LED Stehleuchte OFFICE THREE MOTION

gemeinsame Merkmale

- klares und minimalistisches Design
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **integrierter Bewegungssensor sorgt für automatisches Dimmen nach 30 Minuten auf 30% und Abschaltung nach weiteren 30 Minuten bei Nicht-Präsenz, sowie automatisches Einschalten bei Bewegung**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<6, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Abstrahlwinkel 50° nach unten / 110° nach oben
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: **ja, über Touch-Dimmer**
- **automatische Helligkeitsanpassung durch integrierten Tageslichtsensor**
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- besonders stabile Verarbeitung
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Kabel: ca. 250cm mit Netzstecker
- Sockelmaß: 500x225mm (Spalt 100mm)



Art.Nr. 343024

Art.Nr. 343023

Art.Nr. 343033

i Passende Büro-Pendelleuchte siehe Seite 12 (OFFICE THREE)



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Touch-Dimmer/Sensorik	Höhe	Breite	Tiefe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
343024	80W	9.600lm	4.000K	ja/Tageslicht-/Bewegungssensor	1.950mm	64mm	1.056mm	weiß	D	€ 494,98	€ 480,13
343023	80W	9.600lm	4.000K	ja/Tageslicht-/Bewegungssensor	1.950mm	64mm	1.056mm	Alu silber	D	€ 494,98	€ 480,13
343033	80W	9.600lm	4.000K	ja/Tageslicht-/Bewegungssensor	1.950mm	64mm	1.056mm	schwarz	D	€ 494,98	€ 480,13


3-Phasen Stromschienen

3-Phasen Stromschienensystem D LINE

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- 3 Phasen mit max. 16A + Neutralleiter
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Material: Aluminium Druckguss
- umfangreiche Einspeise- und Gestaltungsmöglichkeiten
- Montage: Deckenaufbau



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710000	weiß	35,2 x 35,2 x 1.000mm	€ 22,23	€ 21,56
710003	weiß	35,2 x 35,2 x 2.000mm	€ 40,48	€ 39,27
710006	weiß	35,2 x 35,2 x 3.000mm*	€ 58,48	€ 56,72
710001	grau	35,2 x 35,2 x 1.000mm	€ 22,23	€ 21,56
710004	grau	35,2 x 35,2 x 2.000mm	€ 40,48	€ 39,27
710007	grau	35,2 x 35,2 x 3.000mm*	€ 58,48	€ 56,72
710002	schwarz	35,2 x 35,2 x 1.000mm	€ 22,23	€ 21,56
710005	schwarz	35,2 x 35,2 x 2.000mm	€ 40,48	€ 39,27
710008	schwarz	35,2 x 35,2 x 3.000mm*	€ 58,48	€ 56,72



Elektrischer Einspeiser LINKS

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Einspeisung von bis zu 3 Phasen mit max. 16A
- Neutralleiter links
- Material: Kunststoff
- Kabelzuführung seitlich oder aus der Decke



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710009	weiß	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96
710010	grau	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96
710011	schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96

Elektrischer Einspeiser RECHTS

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Einspeisung von bis zu 3 Phasen mit max. 16A
- Neutralleiter rechts
- Material: Kunststoff
- Kabelzuführung seitlich oder aus der Decke



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710012	weiß	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96
710013	grau	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96
710014	schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5mm	€ 7,18	€ 6,96

Elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Einspeisung von bis zu 3 Phasen mit max. 16A
- Material: Kunststoff
- Kabelzuführung aus der Decke



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710042	weiß	166 x 35,2 x 35,5mm	€ 14,83	€ 14,38
710043	grau	166 x 35,2 x 35,5mm	€ 14,83	€ 14,38
710044	schwarz	166 x 35,2 x 35,5mm	€ 14,83	€ 14,38

Elektrischer Flexverbinder LINKS-RECHTS

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710039	weiß	248 x 35 x 35,5mm	€ 19,33	€ 18,75
710040	grau	248 x 35 x 35,5mm	€ 19,33	€ 18,75
710041	schwarz	248 x 35 x 35,5mm	€ 19,33	€ 18,75

Elektrischer Verbinder

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710015	weiß	68 x 20,5 x 26,5mm	€ 4,48	€ 4,34
710016	grau	68 x 20,5 x 26,5mm	€ 4,48	€ 4,34
710017	schwarz	68 x 20,5 x 26,5mm	€ 4,48	€ 4,34

i Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Endkundenpreisliste Beleuchtungstechnik 2023, ab Seite 290

*) Bei Längen über 2.000mm fallen gesonderte Sperrgut-Kosten an. Frachtkosten auf Anfrage.

90°-Verbinder LINKS-RECHTS mit Wechselmechanik

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- durch Wechselmechanik einfache Richtungsänderung L/R
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710036	weiß	100,7 x 100,7 x 35,5mm	€ 15,73	€ 15,25
710037	grau	100,7 x 100,7 x 35,5mm	€ 15,73	€ 15,25
710038	schwarz	100,7 x 100,7 x 35,5mm	€ 15,73	€ 15,25

T-Verbinder LINKS-LINKS-RECHTS mit Wechselmechanik

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- durch Wechselmechanik einfache Richtungsänderung L/R
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710027	weiß	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80
710028	grau	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80
710029	schwarz	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80

T-Verbinder RECHTS-RECHTS-LINKS mit Wechselmechanik

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- durch Wechselmechanik einfache Richtungsänderung L/R
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710030	weiß	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80
710031	grau	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80
710032	schwarz	166 x 101 x 35,5mm	€ 22,48	€ 21,80

Kreuz-Verbinder LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710033	weiß	166 x 166 x 35,5mm	€ 30,13	€ 29,22
710034	grau	166 x 166 x 35,5mm	€ 30,13	€ 29,22
710035	schwarz	166 x 166 x 35,5mm	€ 30,13	€ 29,22

Endkappe

- Material: Kunststoff



Art.Nr.	Farbe	Abmessungen	Preis	ab 6 Stk
710066	weiß	31,3 x 35,2 x 32,5	€ 1,33	€ 1,29
710067	grau	31,3 x 35,2 x 32,5	€ 1,33	€ 1,29
710068	schwarz	31,3 x 35,2 x 32,5	€ 1,33	€ 1,29

LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen

LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **passend für alle gängigen 3-Phasen Stromschienen**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
- Abstrahlwinkel 60° (durch optionale Reflektoren änderbar)
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, COB
- Lebensdauer: >50.000h
- integriertes Vorschaltgerät
- Material: Aluminium Druckguss
- Art.Nr. 31632 und 31634: Sockel GU10 für wechselbare LED-Leuchtmittel bis maximal 10W Leistung (Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.Nr. 31620/31622/
31624/31626



Art.Nr. 31636/31638/
31640/31642



Art.Nr. 31632/31634




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Außendurchmesser	Tiefe	Farbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31620	18W	1.700lm	60°	3.000K	-	75mm	115mm	weiß	E	€ 39,95	€ 38,29
31622	18W	1.700lm	60°	3.000K	-	75mm	115mm	schwarz	E	€ 39,95	€ 38,29
31624	18W	1.800lm	60°	4.000K	-	75mm	115mm	weiß	E	€ 39,95	€ 38,29
31626	18W	1.800lm	60°	4.000K	-	75mm	115mm	schwarz	E	€ 39,95	€ 38,29
31636	30W	2.850lm	60°	3.000K	-	90mm	128mm	weiß	E	€ 48,79	€ 46,25
31638	30W	2.850lm	60°	3.000K	-	90mm	128mm	schwarz	E	€ 48,79	€ 46,25
31640	30W	3.000lm	60°	4.000K	-	90mm	128mm	weiß	E	€ 48,79	€ 46,25
31642	30W	3.000lm	60°	4.000K	-	90mm	128mm	schwarz	E	€ 48,79	€ 46,25
31632	GU10	-	-	-	optional	55mm	150mm	weiß	-	€ 16,85	€ 15,98
31634	GU10	-	-	-	optional	55mm	150mm	schwarz	-	€ 16,85	€ 15,98
31628	Reflektor 15° Abstrahlwinkel für 18W-Strahler Art.Nr. 31620/31622/31624/31626									€ 2,79	€ 2,59
31630	Reflektor 36° Abstrahlwinkel für 18W-Strahler Art.Nr. 31620/31622/31624/31626									€ 2,79	€ 2,59
31644	Reflektor 15° Abstrahlwinkel für 30W-Strahler Art.Nr. 31636/31638/31640/31642									€ 3,49	€ 3,15
31646	Reflektor 36° Abstrahlwinkel für 30W-Strahler Art.Nr. 31636/31638/31640/31642									€ 3,49	€ 3,15

LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen fokussierbar

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **passend für alle gängigen 3-Phasen Stromschienen**
- kompaktes und elegantes Design
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
- Abstrahlwinkel 15°/25°/45°, am Strahler einstellbar
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, COB
- Lebensdauer: >50.000h
- integriertes Vorschaltgerät
- Material: Aluminium Druckguss
- **inkl. Waben-Diffusor zur Reduzierung der Blendwirkung (im Lieferumfang enthalten)**



inkl. Waben-Diffusor zur Reduzierung der Blendwirkung



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Außendurchmesser	Tiefe	Farbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31746	18W	1.800lm	15/25/45°	3.000K	-	80mm	40mm	weiß	E	€ 41,98	€ 39,89
31748	18W	1.750lm	15/25/45°	3.000K	-	80mm	40mm	schwarz	E	€ 41,98	€ 39,89
31750	18W	1.800lm	15/25/45°	4.000K	-	80mm	40mm	weiß	E	€ 41,98	€ 39,89
31752	18W	1.750lm	15/25/45°	4.000K	-	80mm	40mm	schwarz	E	€ 41,98	€ 39,89
31754	28W	3.000lm	15/25/45°	3.000K	-	110mm	46mm	weiß	E	€ 52,59	€ 49,85
31756	28W	2.800lm	15/25/45°	3.000K	-	110mm	46mm	schwarz	E	€ 52,59	€ 49,85
31758	28W	3.000lm	15/25/45°	4.000K	-	110mm	46mm	weiß	E	€ 52,59	€ 49,85
31760	28W	2.800lm	15/25/45°	4.000K	-	100mm	46mm	schwarz	E	€ 52,59	€ 49,85
31762	38W	4.000lm	15/25/45°	3.000K	-	135mm	49mm	weiß	E	€ 66,30	€ 62,98
31764	38W	3.800lm	15/25/45°	3.000K	-	135mm	49mm	schwarz	E	€ 66,30	€ 62,98
31766	38W	4.000lm	15/25/45°	4.000K	-	135mm	49mm	weiß	E	€ 66,30	€ 62,98
31768	38W	3.800lm	15/25/45°	4.000K	-	135mm	49mm	schwarz	E	€ 66,30	€ 62,98

Preise in Euro pro Stück zzgl. MwSt. und Versandkosten, Angebot freibleibend und nur gültig für Wiederverkäufer und Unternehmer im Sinne §14 BGB.

Zahlung per Lastschrift, Vorkasse oder gem. Vereinbarung. Es gelten unsere AGB (siehe www.r-b.de). Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ROSSKAMP & BURHOP GmbH · Gerhard-Stalling-Str. 38 · 26135 Oldenburg · Telefon: 0441 2099-0 · Telefax: 0441 2099-100 · E-Mail: info@r-b.de · www.r-b.de

LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen

LED Strahler für 3-Phasen Stromschienen breitstrahlend

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **passend für alle gängigen 3-Phasen Stromschienen**
- kompaktes und elegantes Design
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
- Abstrahlwinkel 120°, am Strahler einstellbar
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, COB
- Lebensdauer: >50.000h
- integriertes Vorschaltgerät
- Material: Aluminium Druckguss

Spitzenpreis!



5 Jahre
Hersteller-
garantie
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Außendurchmesser	Tiefe	Farbe	EEK	Preis	ab 6 Stk
31770	18W	1.450lm	120°	3.000K	-	80mm	40mm	weiß	E	€ 38,89	€ 36,89
31772	18W	1.400lm	120°	3.000K	-	80mm	40mm	schwarz	E	€ 38,89	€ 36,89
31774	18W	1.450lm	120°	4.000K	-	80mm	40mm	weiß	E	€ 38,89	€ 36,89
31776	18W	1.400lm	120°	4.000K	-	80mm	40mm	schwarz	E	€ 38,89	€ 36,89

LED Deckenaufbauleuchten Innenbereich

LED Aufbau-Rasterleuchte UGR<19

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders einfacher 1:1 Austausch für herkömmliche Rasteraufbauleuchten**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19, geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Abstrahlwinkel 95°
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Material: Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß oder schwarz pulverbeschichtet
- Montage: Deckenaufbau




Art.Nr. 30900



Art.Nr. 30904



Art.Nr. 30902

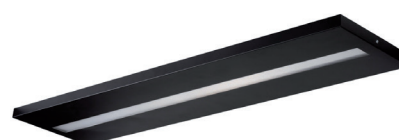

Art.Nr. 30906

nur 35mm
Aufbauhöhe!

5 Jahre
Hersteller-
garantie
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Länge	Breite	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
30900	40W	4.500lm	4.000K	-	600mm	600mm	35mm	weiß	E	€ 93,95	€ 89,25
30902	40W	4.200lm	4.000K	-	600mm	600mm	35mm	schwarz	E	€ 109,75	€ 104,29
30904	40W	4.400lm	4.000K	-	1.200mm	30mm	35mm	weiß	E	€ 87,69	€ 83,39
30906	40W	4.300lm	4.000K	-	1.200mm	30mm	35mm	schwarz	E	€ 103,59	€ 98,39

LED Aufbauleuchte mit PowerSwitch und ColorSwitch


- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Leistung und Lichtstärke 2-stufig über DIP-Schalter einstellbar**
- **Farbtemperatur: 3.000K/4.000K umschaltbar**
(Umschaltung erfolgt über Schalter in der Leuchte)
- Ra (CRI) >80
- Abstrahlwinkel 120°
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Material: Kunststoff
- Montage: Deckenaufbau



Art.Nr. 30744



Art.Nr. 30746



3.000K/4.000K

5 Jahre
Hersteller-
garantie
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



i PowerSwitch: Leistung und Lichtstärke einstellbar

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Länge	Breite	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
30744	12/20W	1.350-2.300lm	variabel	-	610mm	160mm	62mm	weiß	E	€ 34,49	€ 32,65
30746	22/40W	2.500-4.400lm	variabel	-	1.200mm	160mm	62mm	weiß	E	€ 52,59	€ 49,95

LED Wand-/Deckenaufbauleuchten Innenbereich

LED Panel für Decken-/Wandaufbau, rund

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >15.000h
- Montage: Wand-/Deckenaufbau, kein Ausschnitt erforderlich
- Material: Aluminium, weiß oder schwarz lackiert oder Edelstahl-Optik



Art.Nr. 45690/45514



Art.Nr. 45692/45516



Art.Nr. 113330/113340



Art.Nr. 45500/45502




Art.Nr. 45504/45506



Art.Nr. 30776



Art.Nr. 30778



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Außendurchmesser	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
45690	12W	720lm	110°	3.000K	-	170mm	35mm	weiß	G	€ 15,99	€ 15,49
45514	12W	780lm	110°	4.000K	-	170mm	35mm	weiß	G	€ 15,99	€ 15,49
45500	12W	600lm	110°	3.000K	-	170mm	35mm	schwarz	G	€ 15,99	€ 15,49
45502	12W	660lm	110°	4.000K	-	170mm	35mm	schwarz	G	€ 15,99	€ 15,49
30776	12W	720lm	110°	4.000K	-	170mm	35mm	Edelstahl	G	€ 15,99	€ 15,49
45692	18W	1.200lm	110°	3.000K	-	215mm	35mm	weiß	G	€ 21,95	€ 21,29
45516	18W	1.260lm	110°	4.000K	-	215mm	35mm	weiß	G	€ 21,95	€ 21,29
45504	18W	990lm	110°	3.000K	-	215mm	35mm	schwarz	G	€ 21,95	€ 21,29
45506	18W	1.080lm	110°	4.000K	-	215mm	35mm	schwarz	G	€ 21,95	€ 21,29
30778	18W	1.200lm	110°	4.000K	-	215mm	35mm	Edelstahl	G	€ 21,95	€ 21,29
113330	24W	1.850lm	120°	3.000K	ja, Phasenabschnitt	300mm	38mm	weiß	F	€ 45,84	€ 43,55
113344	24W	1.850lm	120°	4.000K	ja, Phasenabschnitt	300mm	38mm	weiß	F	€ 45,84	€ 43,55

LED Panel für Decken-/Wandaufbau, quadratisch

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >15.000h
- Montage: Wand-/Deckenaufbau, kein Ausschnitt erforderlich
- Material: Aluminium, weiß oder schwarz lackiert oder Edelstahl-Optik



Art.Nr. 45508/45518



Art.Nr. 45520/46750



Art.Nr. 113345



Art.Nr. 45510/45522



Art.Nr. 45526/45528



Art.Nr. 30780



Art.Nr. 30782



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar/Dimmer	Außenmaß	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
45508	12W	800lm	110°	3.000K	-	170x170mm	35mm	weiß	F	€ 15,99	€ 15,49
45518	12W	800lm	110°	4.000K	-	170x170mm	35mm	weiß	F	€ 15,99	€ 15,49
45510	12W	800lm	110°	3.000K	-	170x170mm	35mm	schwarz	F	€ 15,99	€ 15,49
45522	12W	800lm	110°	4.000K	-	170x170mm	35mm	schwarz	F	€ 15,99	€ 15,49
30780	12W	800lm	110°	4.000K	-	170x170mm	35mm	Edelstahl	F	€ 15,99	€ 15,49
46750	18W	1.260lm	110°	3.000K	-	215x215mm	35mm	weiß	F	€ 21,95	€ 21,29
45520	18W	1.260lm	110°	4.000K	-	215x215mm	35mm	weiß	F	€ 21,95	€ 21,29
45526	18W	1.260lm	110°	3.000K	-	215x215mm	35mm	schwarz	F	€ 21,95	€ 21,29
45528	18W	1.260lm	110°	4.000K	-	215x215mm	35mm	schwarz	F	€ 21,95	€ 21,29
30782	18W	1.260lm	110°	4.000K	-	215x215mm	35mm	Edelstahl	F	€ 21,95	€ 21,29
113345	24W	1.720lm	120°	3.000K	ja, Phasenabschnitt	300x300mm	38mm	weiß	F	€ 48,54	€ 46,11

LED Wand-/Deckenaufbauleuchten Innenbereich



LED Wand-/Deckenaufbauleuchte

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Stoßfestigkeit: IK03
- Schutzart: IP44
- Anwendung: Innenbereich, **Feuchtraum geeignet**
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Wand-/Deckenaufbau, kein Ausschnitt erforderlich
- Material: Metall, Kunststoff PMMA
- **Modelle mit integriertem HF-Bewegungssensor:**
Erfassungswinkel und Reichweite einstellbar, Leuchtdauer einstellbar 5 Sek.-30 Min.,
Dämmerungsschalter aus-/einsetzbar 2-50 Lux



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	integr. HF-Sensor	Außendurchmesser	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 5 Stk
48288	13W	960lm	120°	3.000K	-	Ø 250mm	91mm	weiß	F	€ 16,99	€ 16,15
48290	13W	960lm	120°	4.000K	-	Ø 250mm	91mm	weiß	F	€ 16,99	€ 16,15
48292	13W	960lm	120°	3.000K	ja	Ø 250mm	91mm	weiß	F	€ 33,49	€ 31,85
48294	13W	960lm	120°	4.000K	ja	Ø 250mm	91mm	weiß	F	€ 33,49	€ 31,85
46932	18W	1.440lm	120°	3.000K	-	Ø 350mm	115mm	weiß	F	€ 20,99	€ 19,95
46946	18W	1.440lm	120°	4.000K	-	Ø 350mm	115mm	weiß	F	€ 20,99	€ 19,95
48256	18W	1.440lm	120°	3.000K	ja	Ø 350mm	115mm	weiß	F	€ 36,49	€ 34,69
48258	18W	1.440lm	120°	4.000K	ja	Ø 350mm	115mm	weiß	F	€ 36,49	€ 34,69
46948	24W	1.920lm	120°	3.000K	-	Ø 400mm	120mm	weiß	F	€ 24,99	€ 23,75
46972	24W	1.920lm	120°	4.000K	-	Ø 400mm	120mm	weiß	F	€ 24,99	€ 23,75
46974	24W	1.920lm	120°	3.000K	ja	Ø 400mm	120mm	weiß	F	€ 39,99	€ 37,99
46976	24W	1.920lm	120°	4.000K	ja	Ø 400mm	120mm	weiß	F	€ 39,99	€ 37,99

LED Profi-Wand-/Deckenaufbauleuchte

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders robust und langlebig**
- Farbtemperatur: 3.000K/3.500K/4.000K umschaltbar
(Umschaltung erfolgt über Schalter in der Leuchte)
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Stoßfestigkeit: IK08
- Schutzart: IP44
- Anwendung: Innenbereich, **Feuchtraum geeignet**
- Lebensdauer: >50.000h
- Schaltzyklen: 100.000
- Montage: Wand-/Deckenmontage
- Material: Aluminium, Kunststoff PMMA
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse, **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Modelle mit integriertem HF-Bewegungssensor:**
360° Erfassungswinkel, Reichweite 10m, Leuchtdauer 5 Sek.-10 Min.,
Dämmerungsschalter aus-/einsetzbar 2-50 Lux,
gedimmtes Licht (10%/30%) 10 Sek.-10 Min. oder Dauerlicht möglich



Art.Nr. 31530/31532



Art.Nr. 31534/31536



Art.Nr. 31538/31540



3.000K/3.500K/4.000K



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	integr. HF-Sensor	Außendurchmesser	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
31530	7W	650lm	160°	variabel	-	250mm	95mm	weiß	F	€ 23,95	€ 22,75
31532	9W	700lm	160°	variabel	ja	250mm	95mm	weiß	F	€ 31,39	€ 29,85
31534	13W	1.350lm	160°	variabel	-	303mm	95mm	weiß	F	€ 31,39	€ 29,85
31536	14W	1.330lm	160°	variabel	ja	303mm	95mm	weiß	F	€ 40,45	€ 38,39
31538	18W	2.020lm	160°	variabel	-	400mm	105mm	weiß	F	€ 40,45	€ 38,39
31540	18W	2.080lm	160°	variabel	ja	400mm	105mm	weiß	F	€ 50,95	€ 48,45

LED Wand-/Deckenaufbauleuchten Innenbereich

LED Wand-/Deckenaufbauleuchte

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Schutzart: IP54
- Anwendung: Innenbereich, **Feuchtraum geeignet**
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Wand-/Deckenmontage, schnelle Montage dank Leuchtensockel mit Bajonettverschluss
- Material: Kunststoff
- Anschluss: Klemmen im Leuchtensockel
- **Modelle mit integriertem HF-Bewegungssensor:**
360° Erfassungswinkel, Reichweite 9m, Leuchtdauer 2 Sek.-5 Min., Dämmerungsschalter aus-/einstellbar 2-50 Lux



Art.Nr. 31542/31544/31546



Art.Nr. 31548/31550/31552



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	integr. HF-Sensor	Außenmaße	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
31542	18W	1.600lm	120°	3.000K	<input type="checkbox"/>	Ø 280mm	49mm	weiß	F	€ 26,79	€ 25,39
31544	24W	2.160lm	120°	3.000K	<input type="checkbox"/>	Ø 330mm	49mm	weiß	F	€ 32,99	€ 31,39
31546	24W	2.160lm	120°	3.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	Ø 330mm	49mm	weiß	F	€ 40,75	€ 38,65
31548	18W	1.600lm	120°	3.000K	<input type="checkbox"/>	280x280mm	49mm	weiß	F	€ 29,49	€ 27,98
31550	24W	2.160lm	120°	3.000K	<input type="checkbox"/>	330x330mm	49mm	weiß	F	€ 37,15	€ 35,29
31552	24W	2.160lm	120°	3.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	330x330mm	49mm	weiß	F	€ 45,25	€ 42,98

LED Wand-/Deckenaufbauleuchten Innen-/Außenbereich

LED Profi-Wand-/Deckenaufbauleuchte

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders hoher Lichtstrom und dabei hohe Effizienz**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Stoßfestigkeit: IK08
- **Schutzart: IP65**
- Anwendung: Innen- und Außenbereich, **Feuchtraum geeignet**
- Lebensdauer: >50.000h
- **besonders einfache Montage durch abnehmbaren Montagebügel**
- Montage: Wand-/Deckenmontage
- Material: Kunststoff
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse, **Durchgangsverdrahtung möglich**
- **Modelle mit integriertem HF-Bewegungssensor:**
360° Erfassungswinkel, Reichweite 3m, Leuchtdauer 5 Sek.-15 Min., Dämmerungsschalter aus-/einstellbar 2-50 Lux



Art.Nr. 31704/31706



Art.Nr. 31708/31710



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	integr. HF-Sensor	Außendurchmesser	Höhe	Gehäuse	EEK	Preis	ab 6 Stk
31704	24W	3.120lm	110°	4.000K	<input type="checkbox"/>	280mm	54mm	weiß	E	€ 27,95	€ 26,60
31706	24W	3.120lm	110°	4.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	280mm	54mm	weiß	E	€ 37,95	€ 36,09
31708	36W	4.680lm	110°	4.000K	<input type="checkbox"/>	330mm	54mm	weiß	E	€ 39,95	€ 37,95
31710	36W	4.680lm	110°	4.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	330mm	54mm	weiß	E	€ 49,95	€ 47,45

LED Feuchtraum-Wand-/Deckenleuchte

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Schutzart: IP54
- Abstrahlwinkel 120°
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Lebensdauer: >25.000h
- Montage: Wand-/Deckenmontage
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse
- Modelle mit integriertem HF-Bewegungssensor:
360° Erfassungswinkel, Reichweite 8m, Leuchtdauer 180 Sek., Dämmerungsschalter aktiv bei <50 Lux (Werte nicht änderbar)



Art.Nr. 40846/40850



Art.Nr. 40848/40852



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	integr. HF-Sensor	Länge	Breite	Höhe	Farbe	EEK	Preis	ab 8 Stk
40846	8W	45W	950lm	4.000K	<input type="checkbox"/>	200mm	100mm	59mm	weiß	F	€ 9,95	€ 9,45
40850	9W	45W	950lm	4.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	200mm	100mm	59mm	weiß	F	€ 17,95	€ 17,05
40848	8W	45W	950lm	4.000K	<input type="checkbox"/>	175mm	175mm	64mm	weiß	F	€ 9,95	€ 9,45
40852	9W	45W	950lm	4.000K	<input checked="" type="checkbox"/>	175mm	175mm	64mm	weiß	F	€ 17,95	€ 17,05

LED Panel für Deckeneinbau

LED Panel rund, superflach

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >20.000h
- Montage: Deckeneinbau
- Material: Aluminium




Farbe weiß



Farbe schwarz



Edelstahl-Optik




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30568	3W	180lm	110°	3.000K	70mm	85mm	20mm	weiß	G	€ 7,95	€ 7,55
47090	3W	180lm	110°	4.000K	70mm	85mm	20mm	weiß	G	€ 7,95	€ 7,55
30570	6W	300lm	110°	3.000K	106mm	120mm	20mm	weiß	G	€ 9,95	€ 9,45
30500	6W	300lm	110°	3.000K	106mm	120mm	20mm	schwarz	G	€ 9,95	€ 9,45
30590	6W	330lm	110°	4.000K	106mm	120mm	20mm	weiß	G	€ 9,95	€ 9,45
47836	6W	330lm	110°	4.000K	106mm	120mm	20mm	Edelstahl	G	€ 9,95	€ 9,45
30538	9W	530lm	110°	3.000K	135mm	145mm	20mm	weiß	G	€ 11,95	€ 11,35
47088	9W	530lm	110°	4.000K	135mm	145mm	20mm	weiß	G	€ 11,95	€ 11,35
30540	12W	720lm	110°	3.000K	158mm	169mm	20mm	weiß	G	€ 13,70	€ 12,95
30594	12W	780lm	110°	4.000K	158mm	169mm	20mm	weiß	G	€ 13,70	€ 12,95
47840	12W	780lm	110°	4.000K	158mm	169mm	20mm	Edelstahl	G	€ 13,70	€ 12,95
30544	18W	1.200lm	110°	3.000K	208mm	220mm	20mm	weiß	G	€ 17,50	€ 16,65
30598	18W	1.260lm	110°	4.000K	208mm	220mm	20mm	weiß	G	€ 17,50	€ 16,65
47844	18W	1.260lm	110°	4.000K	208mm	220mm	20mm	Edelstahl	G	€ 17,50	€ 16,65
45594	24W	1.680lm	110°	4.000K	280mm	296mm	20mm	weiß	G	€ 20,95	€ 19,95
30502	24W	1.680lm	110°	3.000K	280mm	296mm	20mm	weiß	G	€ 20,95	€ 19,95
30706	24W	1.700lm	110°	4.000K	280mm	296mm	20mm	Edelstahl	G	€ 20,95	€ 19,95


LED Panel ColorSwitch, dimmbar, rund, superflach

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: 3.000K/4.000K/6.000K umschaltbar (Umschaltung erfolgt über Schalter an der Leuchte)
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: Deckeneinbau
- Material: Aluminium, PS/PMMA



Farbe weiß



3.000K/4.000K/6.000K





Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
31570	12W	1.090lm	110°	variabel	155mm	170mm	20mm	weiß	F	€ 26,49	€ 25,19
31572	14W	1.200lm	110°	variabel	180mm	192mm	20mm	weiß	F	€ 27,99	€ 26,59
31574	18W	1.670lm	110°	variabel	210mm	225mm	20mm	weiß	F	€ 30,99	€ 29,49

LED Panel quadratisch, superflach

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Dimmbar: nein
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >20.000h
- Montage: Deckeneinbau
- Material: Aluminium



Farbe weiß



Farbe schwarz



Edelstahl-Optik





Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Deckenausschnitt	Außenmaße	Höhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30574	6W	300lm	110°	3.000K	110x110mm	120x120mm	20mm	weiß	G	€ 9,95	€ 9,45
30504	6W	300lm	110°	3.000K	110x110mm	120x120mm	20mm	schwarz	G	€ 9,95	€ 9,45
30592	6W	330lm	110°	4.000K	110x110mm	120x120mm	20mm	weiß	G	€ 9,95	€ 9,45
47852	6W	330lm	110°	4.000K	110x110mm	120x120mm	20mm	Edelstahl	G	€ 9,95	€ 9,45
30576	9W	500lm	120°	3.000K	135x135mm	145x145mm	20mm	weiß	G	€ 11,95	€ 11,35
30508	9W	500lm	120°	4.000K	135x135mm	145x145mm	20mm	weiß	G	€ 11,95	€ 11,35
30578	12W	720lm	110°	3.000K	160x160mm	170x170mm	20mm	weiß	G	€ 13,70	€ 12,95
30596	12W	780lm	110°	4.000K	160x160mm	170x170mm	20mm	weiß	G	€ 13,70	€ 12,95
30582	18W	1.200lm	110°	3.000K	206x206mm	225x225mm	20mm	weiß	G	€ 17,50	€ 16,65
30584	18W	1.260lm	110°	4.000K	206x206mm	225x225mm	20mm	weiß	G	€ 17,50	€ 16,65
47860	18W	1.260lm	110°	4.000K	206x206mm	225x225mm	20mm	Edelstahl	G	€ 17,50	€ 16,65
47966	24W	1.600lm	110°	3.000K	285x285mm	300x300mm	20mm	weiß	G	€ 20,95	€ 19,95
45406	24W	1.680lm	110°	4.000K	285x285mm	300x300mm	20mm	weiß	G	€ 20,95	€ 19,95
41000	24W	1.680lm	110°	4.000K	285x285mm	300x300mm	20mm	Edelstahl	G	€ 20,95	€ 19,95

LED Panel FLEX, rund - der Problemlöser!

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders flach - nur 10mm Aufbauhöhe!**
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- **UGR<19 geeignet für Bildschirmarbeitsplätze gem. EN 12464-1**
- Dimmbar: nein
- Anwendung: Innenbereich (IP52)
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >25.000h
- Montage: Deckeneinbau, **Kreisausschnitt variabel dank verstellbarer Halteklammern**
- Material: Aluminium/Kunststoff

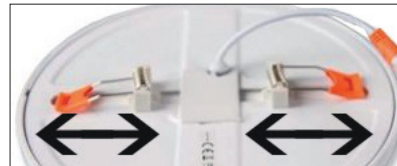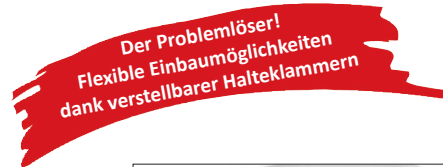

Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Aufbauhöhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
113753	8W	650lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 100mm	118mm	10mm	weiß	F	€ 18,84	€ 17,90
113756	8W	650lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 100mm	118mm	10mm	weiß	F	€ 18,84	€ 17,90
113754	15W	1.300lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 160mm	175mm	10mm	weiß	F	€ 29,64	€ 28,16
113757	15W	1.300lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 160mm	175mm	10mm	weiß	F	€ 29,64	€ 28,16
113755	23W	2.200lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 210mm	230mm	10mm	weiß	E	€ 38,82	€ 36,88
113758	23W	2.200lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 210mm	230mm	10mm	weiß	E	€ 38,82	€ 36,88

LED Panel FLEX dimmbar, rund - der Problemlöser!

gemeinsame Merkmale wie oben, jedoch:

- Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Aufbauhöhe	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
114112	8W	650lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 100mm	118mm	10mm	weiß	F	€ 28,56	€ 27,13
114113	8W	650lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 100mm	118mm	10mm	weiß	F	€ 28,56	€ 27,13
114114	15W	1.350lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 160mm	175mm	10mm	weiß	F	€ 37,74	€ 35,85
114115	15W	1.400lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 160mm	175mm	10mm	weiß	F	€ 37,74	€ 35,85
114116	23W	2.100lm	85° UGR<19	3.000K	50 - 210mm	230mm	10mm	weiß	F	€ 51,24	€ 48,68
114117	23W	2.200lm	85° UGR<19	4.000K	50 - 210mm	230mm	10mm	weiß	F	€ 51,24	€ 48,68

LED Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler ColorSwitch, rund

- gemeinsame Merkmale
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
 - **Vorschaltgerät bereits integriert**
 - Farbtemperatur: 3.000K/4.000K/6.000K umschaltbar (Umschaltung erfolgt über Schalter an der Rückseite des Strahlers)
 - Ra (CRI) >80
 - Stoßfestigkeit: IK08
 - Anwendung: Innenbereich, **Feuchtraum-geeignet (IP44, nur Art.Nr. 46440 und 46444)**
 - Schwenkbar: nein
 - Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
 - Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs
 - Lebensdauer: >30.000h
 - Montage: Deckeneinbau
 - Material: Kunststoff

Spitzenpreis!

3 Jahre Herstellergarantie
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Optionaler, hochwertiger Metallring gebürstet



3.000K/4.000K/6.000K



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
46440	7W	590lm	90°	variabel	ja	IP44	68mm	Ø 95mm x H 58mm	weiß	F	€ 11,95	€ 11,35
46444	9W	800lm	90°	variabel	ja	IP44	90mm	Ø 113mm x H 59mm	weiß	F	€ 13,95	€ 13,25
30828	14W	1.260lm	90°	variabel	ja	IP20	120mm	Ø 145mm x H 66mm	weiß	F	€ 15,95	€ 15,15
30830	17W	1.530lm	90°	variabel	ja	IP20	145mm	Ø 174mm x H 69mm	weiß	F	€ 18,95	€ 17,99
30832	25W	2.450lm	90°	variabel	ja	IP20	195mm	Ø 244mm x H 85mm	weiß	E	€ 23,95	€ 22,75
46442	Metallring Edelstahloptik gebürstet für 7W-Strahler (46440)										€ 2,49	€ 2,35
30836	Metallring Edelstahloptik gebürstet für 9W-Strahler (46444)										€ 2,49	€ 2,35
30838	Metallring Edelstahloptik gebürstet für 14W-Strahler (30828)										€ 2,99	€ 2,85
30840	Metallring Edelstahloptik gebürstet für 17W-Strahler (30830)										€ 3,49	€ 3,29
30842	Metallring Edelstahloptik gebürstet für 25W-Strahler (30832)										€ 3,99	€ 3,79

LED Deckeneinbaustrahler, rund

- gemeinsame Merkmale
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
 - **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten** (Abmessungen 90x38x22mm)
 - Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
 - **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
 - Anwendung: Innenbereich (IP20)
 - Schwenkbar: nein
 - Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
 - Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs
 - Lebensdauer: >30.000h
 - Montage: Deckeneinbau
 - Material: Aluminium/Kunststoff



Art.Nr. 30688/30670



Art.Nr. 30690/30672

3 Jahre Herstellergarantie
gemäß
Garantiebedingungen
des Herstellers



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30688	7W	540lm	90°	3.000K	ja	IP20	68mm	Ø 85mm x H 35mm	weiß	F	€ 13,95	€ 13,25
30690	7W	540lm	90°	3.000K	ja	IP20	68mm	Ø 85mm x H 35mm	Edelstahl	F	€ 13,95	€ 13,25
30670	7W	560lm	90°	4.000K	ja	IP20	68mm	Ø 85mm x H 35mm	weiß	F	€ 13,95	€ 13,25
30672	7W	560lm	90°	4.000K	ja	IP20	68mm	Ø 85mm x H 35mm	Edelstahl	F	€ 13,95	€ 13,25

LED Deckeneinbaustrahler mit Dekorringen, rund

- gemeinsame Merkmale
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
 - **Vorschaltgerät bereits integriert**
 - Farbtemperatur: warmweiß 3.000K
 - Ra (CRI) >80
 - Anwendung: Innen- und Außenbereich, **Feuchtraum-geeignet**
 - Schwenkbar: nur Art.Nr. 30422
 - Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
 - Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs
 - Lebensdauer: >25.000h
 - Montage: Deckeneinbau
 - Anschluss: Klemmen im Gehäuse (Durchgangsverdrahtung möglich)
 - Material: Kunststoff

ideal für Bäder dank IP44/65



Passende Dekorringe in Edelstahloptik und schwarz im Lieferumfang enthalten!



Art.Nr. 30422 schwenkbar



Art.Nr. 30424 starr



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30422	5,5W	460lm	38°	3.000K	ja	IP44	68mm	Ø 87mm x H 60mm	weiß	F	€ 13,90	€ 13,20
30424	7W	590lm	100°	3.000K	ja	IP65	68mm	Ø 87mm x H 60mm	weiß	F	€ 13,90	€ 13,20

LED Deckeneinbaustrahler schwenkbar, rund

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten** (Abmessungen 90x38x22mm)
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Stoßfestigkeit: IK07
- Schwenkbar: ja (max. 20°)
- Dimmbar: **ja, Phasenabschnitt**
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Deckeneinbau
- Material: Aluminium/Kunststoff



Art.Nr.30802



Art.Nr. 30804



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30802	7W	490lm	32°	3.000K	ja	IP20	68mm	∅ 80mm x H 35mm	weiß	G	€ 17,29	€ 16,45
30804	7W	490lm	32°	3.000K	ja	IP20	68mm	∅ 80mm x H 35mm	Alu.	G	€ 17,29	€ 16,45

LED Deckeneinbaustrahler, rund, IP44

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich, **Feuchtraum-geeignet (IP44)**
- Schwenkbar: nein
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs SuperBright LEDs, SMD
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Deckeneinbau
- Material: Aluminium/Kunststoff



Art.Nr. 30718



Art.Nr. 30720



Art.Nr. 30722



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30718	6W	450lm	210°	3.000K	nein	IP44	60mm	∅ 80mm x H 45mm	weiß	G	€ 14,25	€ 13,50
30720	6W	450lm	210°	3.000K	nein	IP44	60mm	∅ 80mm x H 45mm	silber	G	€ 14,25	€ 13,50
30722	10W	830lm	210°	3.000K	nein	IP44	80mm	∅ 100mm x H 50mm	weiß	G	€ 16,85	€ 15,99

LED Profi-Downlight, dreh- und ausschwenkbar

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- **Ra(CRI) >90, exzellente Farbwiedergabe**
- Schwenkbar: ja, 45° ausschwenkbar
- Drehbar: ja, bis 350° drehbar
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED, COB
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Deckeneinbau, empfohlene Einbautiefe min. 220mm
- Material: Aluminium Druckguss, weiß oder schwarz pulverbeschichtet, Abdeckung Glas



Art.Nr. 30602/30606




Art.Nr. 30600/30604



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Schutzart	Kreisausschnitt	Abmessungen	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30600	23W	2.510lm	45°	4.000K	nein	IP20	175mm	∅ 190mm x H 150mm	weiß	E	€ 44,95	€ 42,70
30602	23W	2.510lm	45°	4.000K	nein	IP20	175mm	∅ 190mm x H 150mm	schwarz	E	€ 44,95	€ 42,70
30604	33W	3.670lm	45°	4.000K	nein	IP20	175mm	∅ 190mm x H 150mm	weiß	E	€ 49,95	€ 47,45
30606	33W	3.670lm	45°	4.000K	nein	IP20	175mm	∅ 190mm x H 150mm	schwarz	E	€ 49,95	€ 47,45

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Deckeneinbaustrahler:

- Wählen Sie Ihren Wunsch-Einbaurahmen
- Wählen Sie aus unserem Sortiment ein passendes Leuchtmittel, GU10/MR16, dimmbar/nicht dimmbar, etc.
- Bestellen Sie den für das Leuchtmittel passenden Sockel dazu
- Bei 12V (MR16) wählen Sie noch einen passenden Trafo aus. **Faustregel: Summe der Leuchtmittel-Leistungen plus 30% für Blindleistung = erforderliche DC-Leistung des Trafos**

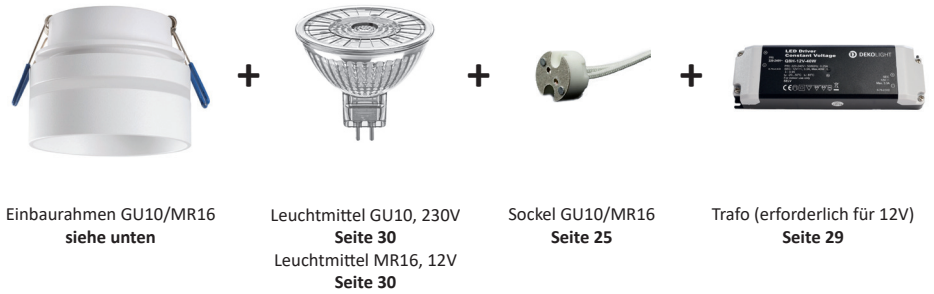

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl behilflich.
Unser Team berät Sie unter (0441) 2099-0.

Deckeneinbaurahmen rund für GU10/MR16 Leuchtmittel

- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Montage: Deckeneinbau, Kreisausschnitt-Durchmesser siehe Tabelle
- Fassung/Sockel und Leuchtmittel **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Material: Metall



Art.Nr.	mögl. Sockel	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Schwenkbar	Einbautiefe inkl. Leuchtmittel	Farbe	Preis	ab 6 Stk
46104	GU10/MR16	68mm	83mm	nein	ca. 80mm	weiß	€ 3,15	€ 2,99
46108	GU10/MR16	68mm	83mm	nein	ca. 80mm	chrom-glänzend	€ 3,15	€ 2,99
46110	GU10/MR16	68mm	83mm	nein	ca. 80mm	Edelstahl gebürstet	€ 3,15	€ 2,99
46132	GU10/MR16	85mm	97mm	ja, 30°	ca. 90mm	weiß	€ 4,15	€ 3,95
46122	GU10/MR16	85mm	97mm	ja, 30°	ca. 90mm	chrom-glänzend	€ 4,15	€ 3,95
46124	GU10/MR16	85mm	97mm	ja, 30°	ca. 90mm	Edelstahl gebürstet	€ 4,15	€ 3,95

Design-Deckeneinbaurahmen rund für GU10/MR16 Leuchtmittel

- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- attraktives Design in aktuellen Trendfarben
- besonders hochwertige Verarbeitung
- **zusätzliche, seitliche Abstrahlung für eindrucksvolles Ambiente**
- Montage: Deckeneinbau, Kreisausschnitt-Durchmesser ca. 68mm
- Fassung/Sockel und Leuchtmittel **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Material: Aluminium-Druckguss
- Einsatz von Leuchtmittel mit 120° Abstrahlwinkel empfohlen



Design-Highlight



Art.Nr.	mögl. Sockel	Kreisausschnitt	Außendurchmesser	Höhe	Einbautiefe inkl. Leuchtmittel	Farbe	Preis	ab 6 Stk
46140	GU10/MR16	68mm	80mm	60mm	ca. 85mm	weiß	€ 7,99	€ 7,59
46142	GU10/MR16	68mm	80mm	60mm	ca. 85mm	schwarz	€ 7,99	€ 7,59
46144	GU10/MR16	68mm	80mm	60mm	ca. 85mm	weiß	€ 10,99	€ 10,45
46146	GU10/MR16	68mm	80mm	60mm	ca. 85mm	schwarz	€ 10,99	€ 10,45

Deckeneinbaurahmen quadratisch, schwenkbar für GU10/MR16 Leuchtmittel

- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Leuchtmittel-Einsatz um 30° schwenkbar
- Montage: Deckeneinbau, Kreisausschnitt-Durchmesser ca. 75mm
- Fassung/Sockel und Leuchtmittel **nicht** im Lieferumfang enthalten
- Material: Metall



Art.Nr.	mögl. Sockel	Kreisausschnitt	Außenmaße	Höhe	Einbautiefe inkl. Leuchtmittel	Farbe	Preis	ab 6 Stk
46162	GU10/MR16	75mm	81x81mm	30mm	ca. 90mm	weiß	€ 5,21	€ 4,95
46164	GU10/MR16	75mm	81x81mm	30mm	ca. 90mm	chrom-glänzend	€ 5,21	€ 4,95
46166	GU10/MR16	75mm	81x81mm	30mm	ca. 90mm	Edelstahl gebürstet	€ 5,21	€ 4,95

Qualitätsfassungen für LED-Leuchtmittel

gemeinsame Merkmale

- Sockel aus hitzebeständiger Keramik
- GU10: Betriebsspannung 230V, 50Hz
- MR11/MR16/GU5.3: Betriebsspannung 12V AC/DC



Art.Nr. 45978



Art.Nr. 45524



Art.Nr. 45940

Art.Nr.	Socket	Betriebsspannung	Zugentlastung	Kabel	Anschluss	Preis	ab 100 Stk
45978	GU10	230V, 50Hz	nein	ca. 110mm	offene Enden	€ 0,60	€ 0,57
45524	GU10	230V, 50Hz	ja	ca. 110mm	Schraubklemmen in Anschlussbox	€ 1,59	€ 1,49
45940	MR11/MR16/GU5.3	12V AC/DC	nein	ca. 110mm	offene Enden	€ 0,60	€ 0,57


LED Wandeinbau-/aufbaustrahler

LED Wandeinbaustrahler

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 2.700K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, SMD
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Einbau in Elektroinstallationsdosen Ø 60mm, inkl. Klammern für UP-Dosen/Hohlwanddosen und Deckeneinbau



Art.Nr. 30440/30438



Art.Nr. 30436/31250




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Schutzart	Einbaumaß	Außenmaße	Anschluss	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30440	2,2W	33lm	120°	2.700K	IP20	Ø 60mm x T 20mm	Ø 74mm	Kabel	weiß	G	€ 21,95	€ 20,95
30438	2,2W	33lm	120°	2.700K	IP20	Ø 60mm x T 20mm	Ø 74mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 21,95	€ 20,95
30436	2,2W	33lm	120°	2.700K	IP20	Ø 60mm x T 20mm	75x75mm	Kabel	weiß	G	€ 21,95	€ 20,95
31250	2,2W	33lm	120°	2.700K	IP20	Ø 60mm x T 20mm	75x75mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 21,95	€ 20,95

LED Design-Wandeinbaustrahler, IP20

- gemeinsame Merkmale
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät im Lieferumfang enthalten**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, kaltweiß 6.500K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, SMD
- Lebensdauer: >50.000h
- Montage: Einbau in Elektroinstallationsdosen Ø 60mm



Art.Nr. 31228/31230



Art.Nr. 31240



Art.Nr. 31236/31238



Art.Nr. 31242



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Schutzart	Einbaumaß	Außenmaße	Anschluss	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
31228	1,2W	13lm	120°	3.000K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 14,89	€ 14,15
31240	1,2W	13lm	120°	3.000K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	schwarz	G	€ 14,89	€ 14,15
31230	1,2W	15lm	120°	6.500K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 14,89	€ 14,15
31236	1,2W	13lm	120°	3.000K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 14,89	€ 14,15
31242	1,2W	13lm	120°	3.000K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	schwarz	G	€ 14,89	€ 14,15
31238	1,2W	15lm	120°	6.500K	IP20	Ø 60mm	75x75mm	Kabel	Edelstahl	G	€ 14,89	€ 14,15

LED Wandaufbaustrahler IP54

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, SMD
- Lebensdauer: >30.000h
- Material: Aluminium Druckguss
- Montage: Wandaufbau



Art.Nr. 30750



Art.Nr. 30748




Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Schutzart	Abmessungen	Anschluss	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30750	4W	100lm	100°	4.000K	IP54	H 105 x B 105 x T 24mm	Klemmen	anthrazit	G	€ 12,99	€ 12,35
30748	4W	100lm	100°	4.000K	IP54	Ø 110 x T 25mm	Klemmen	anthrazit	G	€ 12,99	€ 12,35

LED Wandinbaustrahler Outdoor

LED Wandinbaustrahler, IP44

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Dimmbar: nein
- Leuchtmittel: Hochleistungs-LED, SMD
- Lebensdauer: >30.000h
- Montage: Wand-Einbau
- Material: Aluminium, Glas, Kunststoff
- **inklusive UP-Einbaudose**



Spitzenpreis!




Art.Nr. 30752/30754



Art.Nr. 30756/30758



Art.Nr. 30760/30762



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Schutzart	Einbaumaß	Außenmaße	Anschluss	Rahmen	EEK	Preis	ab 6 Stk
30752	3W	130lm	120°	3.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	weiß	G	€ 12,49	€ 11,89
30754	3W	140lm	120°	4.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	weiß	G	€ 12,49	€ 11,89
30756	3W	130lm	120°	3.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	schwarz	G	€ 12,49	€ 11,89
30758	3W	140lm	120°	4.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	schwarz	G	€ 12,49	€ 11,89
30760	3W	130lm	120°	3.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	graphit	G	€ 12,49	€ 11,89
30762	3W	140lm	120°	4.000K	IP44	96x61mm	105x80mm	Kabel	graphit	G	€ 12,49	€ 11,89

LED Outdoor-Bodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbaustrahler GU10, befahrbar

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Sockel: GU10
- Anwendung: Innen- und Außenbereich
- Montage: Bodeneinbau
- **2 Kabeldurchführungen im Gehäuse (geeignet für Durchgangsverdrahtung)**
- Anschluss über Klemmen
- Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel



Art.Nr. 47030



Art.Nr. 47032



Unsere Leuchtmittel-Empfehlung:
4,3W OSRAM GU10, 350lm, warmweiß EEK F
Art.Nr. 47786 € 2,49/Stk.
Weitere Leuchtmittel finden Sie auf Seite 32



Art.Nr.	Sockel	max. Leistung	Schutzart	Deckelplatte	Länge	Breite	Höhe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
47030	1xGU10	10W LED	IP67	Edelstahl	Durchmesser: 107mm	145mm	145mm	Edelstahl	€ 28,59	€ 27,19
47032	1xGU10	10W LED	IP67	Edelstahl	107mm	107mm	145mm	Edelstahl	€ 28,59	€ 27,19

Energiesäulen IP44, 230V

Energiesäule aus Edelstahl

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Anwendung: Außenbereich (IP44)
- Material: V2A Edelstahl/Kunststoff
- Anschluss: Klemmen im Gehäuse
- Steckdosen mit Kunststoffdeckel



Art.Nr. 31580

Art.Nr. 31490

Art.Nr. 31578

Art.Nr. 31492

Art.Nr. 31576

Art.Nr. 31522

Art.Nr.	Bauform	Anzahl Steckdosen	Maximale Anschlussleistung	Höhe	Breite	Tiefe	Farbe	Preis	ab 6 Stk
31580	rund	2x Netzsteckdose	3.680W	300mm	118mm	118mm	Edelstahl	€ 21,99	€ 20,89
31490	rund	2x Netzsteckdose	3.680W	300mm	118mm	118mm	anthrazit	€ 21,99	€ 20,89
31578	rund	4x Netzsteckdose	3.680W	450mm	118mm	118mm	Edelstahl	€ 32,15	€ 30,54
31492	rund	4x Netzsteckdose	3.680W	450mm	118mm	118mm	anthrazit	€ 32,15	€ 30,54
31576	eckig	2x Netzsteckdose	3.680W	300mm	127mm	127mm	Edelstahl	€ 24,69	€ 23,49
31522	eckig	4x Netzsteckdose	3.680W	470mm	127mm	127mm	Edelstahl	€ 34,59	€ 32,89

Universelle LED Fluchtwegeleuchte für Wand-/Deckenmontage

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **integrierter NiMH-Akku für bis zu 1,2 Stunden Licht bei Netzausfall**
- Schnelle Umschaltzeit <2 Sek. auf Akkubetrieb bei Netzausfall
- Betriebsart umschaltbar (Dauerlicht/Licht bei Netzausfall)
- Farbtemperatur: kaltweiß 6.000K
- Erkennungsweite: ca. 25m
- Kabelverbindung seitlich und auf der Oberseite möglich
- Testknopf für Batterietest
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Material: Kunststoff
- **4 verschiedene Richtungsetiketten im Lieferumfang enthalten**
- entspricht EN60598-2-22, EN61347-2-8, EN55015, EN61547 und EN61000

**Universell einsetzbar
3 Montagemöglichkeiten**



4 Richtungsetiketten
im Lieferumfang enthalten

Art.Nr.	Lumen	LEDs	Kelvin	Schutzart	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
46634	250lm	8 SMD LEDs	6.000K	IP20	350mm	257mm	110mm	weiß	€ 38,69	€ 36,79

LED Fluchtwegeleuchte für Wandmontage

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **integrierter NiMH-Akku für bis zu 3 Stunden Licht bei Netzausfall**
- Schnelle Umschaltzeit <1 Sek. auf Akkubetrieb bei Netzausfall
- Betriebsart umschaltbar (Dauerlicht/Licht bei Netzausfall)
- Farbtemperatur: kaltweiß 6.000K
- Erkennungsweite: ca. 25m
- Kabelverbindung seitlich und auf der Rückseite möglich
- Testknopf für Batterietest
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Material: Kunststoff
- **4 verschiedene Richtungsetiketten im Lieferumfang enthalten**
- entspricht EN60598-2-22, EN61347-2-8, EN55015, EN61547 und EN61000



4 Richtungsetiketten
im Lieferumfang enthalten



Art.Nr. 31588



Art.Nr. 31590

Art.Nr.	Lumen	LEDs	Kelvin	Schutzart	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
31588	200lm	33 SMD LEDs	6.000K	IP20	390mm	190mm	60mm	weiß	€ 37,79	€ 35,89
31590	400lm	27 SMD LEDs	6.000K	IP65	350mm	110mm	55mm	weiß	€ 27,29	€ 25,95

LED Fluchtwegeleuchte für Deckeneinbau

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz

- **integrierter NiMH-Akku für bis zu 3 Stunden Licht bei Netzausfall**
- Schnelle Umschaltzeit <1 Sek. auf Akkubetrieb bei Netzausfall
- Betriebsart: Dauerlicht
- Farbtemperatur: kaltweiß 6.000K
- Erkennungsweite: ca. 25m
- Testknopf für Batterietest
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Material: Kunststoff
- **8 verschiedene Richtungsetiketten im Lieferumfang enthalten**
- entspricht EN60598-2-22, EN61347-2-8, EN55015, EN61547 und EN61000
- Erforderlicher Deckenausschnitt: 365x55mm bei Schraubmontage oder 370x55 bei Federmontage (Haltefedern im Lieferumfang enthalten)



8 Richtungsetiketten
im Lieferumfang enthalten



Art.Nr.	Lumen	LEDs	Kelvin	Schutzart	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
31592	100lm	8 SMD LEDs	6.000K	IP20	410mm	195mm	70mm	weiß	€ 35,99	€ 34,19

LED Fluchtwegeleuchte für Hängemontage

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz

- **integrierter NiMH-Akku für bis zu 3 Stunden Licht bei Netzausfall**
- Schnelle Umschaltzeit <1 Sek. auf Akkubetrieb bei Netzausfall
- Betriebsart: Dauerlicht
- Farbtemperatur: kaltweiß 6.000K
- Erkennungsweite: ca. 25m
- Testknopf für Batterietest
- Status-LEDs am Sockel
- Leuchtmittel: Hochleistungs LED SMD-Chipsatz
- Material: Kunststoff
- inkl. 2x 45cm Kette
- **8 verschiedene Richtungsetiketten im Lieferumfang enthalten**
- entspricht EN60598-2-22, EN61347-2-8, EN55015, EN61547 und EN61000



8 Richtungsetiketten
im Lieferumfang enthalten



Art.Nr.	Lumen	LEDs	Kelvin	Schutzart	Breite	Höhe	Tiefe	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
31594	400lm	24 SMD LEDs	6.000K	IP20	285mm	210mm	40mm	weiß	€ 45,95	€ 43,65

Bewegungs-/Präsenzmelder, 230V

LED-geeigneter Outdoor-Bewegungsmelder IP44

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- optimale Erfassung durch schwenkbaren Sensorkopf
- Empfindlichkeit und Schaltzeit stufenlos einstellbar
- stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,45 W
- Schaltleistung: max. 1.200 W Glühlampen, Halogenlampen, max. 300W Leuchtstofflampen, LEDs



Art.Nr. 45986



Art.Nr. 45960



Art.Nr. 45992



Art.Nr. 47972

IP44

Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
45986	Passiv-IR	180°	max. 12m	10 Sek. - 7 Min.	IP44	104x73x83mm	weiß	€ 8,79	€ 8,35
45960	Passiv-IR	180°	max. 12m	10 Sek. - 7 Min.	IP44	104x73x83mm	schwarz	€ 8,79	€ 8,35
45992	Passiv-IR	180°	max. 12m	10 Sek. - 7 Min.	IP44	68x56x80mm	weiß	€ 8,79	€ 8,35
47972	Passiv-IR	180°	max. 12m	10 Sek. - 7 Min.	IP44	68x56x80mm	schwarz	€ 8,79	€ 8,35

LED-geeigneter Bewegungsmelder Aufputz

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- optimale 360° Rundum-Erfassung
- Empfindlichkeit und Schaltzeit stufenlos einstellbar
- stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,45 W
- Schaltleistung: max. 800 W Glühlampen, Halogenlampen, max. 300W Leuchtstofflampen, LEDs



Art.Nr. 45946



Art.Nr. 45948

Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
45946	Passiv-IR	360°	max. 6m	10 Sek. - 15 Min.	IP20	∅ 114mm, H 24mm	weiß	€ 8,89	€ 8,39
45948	HF Mikrowelle	360°	max. 8m	10 Sek. - 12 Min.	IP20	88x88x27mm	weiß	€ 11,99	€ 11,45

LED-geeigneter Bewegungsmelder für Wand-/Deckeneinbau

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- optimale 360° Rundum-Erfassung
- Empfindlichkeit und Schaltzeit stufenlos einstellbar
- stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,52 W
- Schaltleistung: max. 1.200 W Glühlampen, Halogenlampen, max. 300W Leuchtstofflampen, LEDs
- Art.Nr. 45082: besonders geringe Einbautiefe, auch Aufputzmontage möglich (inkl. Aufputzrahmen)



Art.Nr. 45082
für Kreisausschnitt 61mm



Art.Nr. 45976
für Kreisausschnitt 62mm



Art.Nr. 45956
für Kreisausschnitt 62mm

Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
45082	Passiv-IR	360°	max. 8m	10 Sek. - 30 Min.	IP20	∅ 80mm, T 37mm	weiß	€ 9,95	€ 9,45
45976	Passiv-IR	360°	max. 6m	10 Sek. - 12 Min.	IP20	∅ 76mm, T 76mm	weiß	€ 8,49	€ 7,99
45956	HF Mikrowelle	360°	max. 8m	10 Sek. - 12 Min.	IP20	∅ 76mm, T 60mm	weiß	€ 12,19	€ 11,59

LED-geeigneter Bewegungsmelder Unterputz

- passend für Schalterdosen 60mm und Hohlwanddosen 68mm Durchmesser

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Empfindlichkeit und Schaltzeit stufenlos einstellbar
- stufenlos einstellbarer Dämmerungsschalter
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,5 W
- Schaltleistung: max. 1.200 W Glühlampen, Halogenlampen, max. 300W Leuchtstofflampen, LEDs
- Montage: Einbau in Schalterdosen 60mm und Hohlwanddosen 68mm Durchmesser



Art.Nr. 45936




Art.Nr. 45918

Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
45936	Passiv-IR	160°	max. 9m	10 Sek. - 7 Min.	IP20	80x80x33mm	weiß	€ 9,99	€ 9,39
45918	HF Mikrowelle	160°	max. 15m	10 Sek. - 12 Min.	IP20	80x80x33mm	weiß	€ 13,35	€ 12,69

LED-geeigneter Mini-Bewegungsmelder Einbau/Unterputz

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- optimale Rundum-Erfassung durch abgesetzten Kugel-Sensorkopf (Durchmesser nur 18mm, Lochmaß 14mm)
- Empfindlichkeit und Schaltzeit einstellbar
- Dämmerungsschalter 10/2.000 Lux
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,74 W
- Schaltleistung: max. 800 W Glühlampen, Halogenlampen, max. 300W Leuchtstofflampen, LEDs

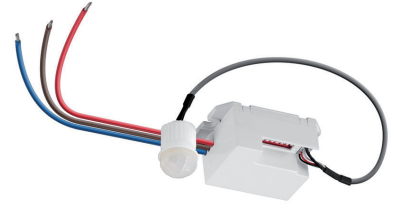

Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
45984	Passiv-IR	360°	max. 6m	5/30 Sek./1/3/5/8 Min.	IP20	56x34x25mm	weiß	€ 9,77	€ 9,29

Aktiver LED-geeigneter Mikrowellen-Präsenzmelder Einbau/Unterputz

- ideal zur versteckten Montage in Möbeln, hinter Leichtbauwänden oder zur Nachrüstung der Sensor-Funktionalität in Leuchten
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- besonders geringe Leistungsaufnahme von nur ca. 0,67 W
- Empfindlichkeit und Schaltzeit stufenlos einstellbar
- Schaltung über stufenlos einstellbaren Dämmerungsschalter möglich (nur bei Aufputz-Montage)
- Sensor Erfassungswinkel: 180° bei Wandmontage, 360° bei Deckenmontage, bis zu 8m Reichweite
- Dämmerungsschalter 3-2.000 Lux



Art.Nr.	Sensor	Erfassungswinkel	Reichweite	Leuchtdauer	Schutzart	Abmessungen	Gehäusefarbe	Preis	ab 6 Stk
46620	HF Mikrowelle	180°/360°	max. 8m	10 Sek. - 12 Min.	IP20	38x75x28mm	weiß	€ 11,95	€ 11,35

LED Umrüst-Module für Wand-/Deckenleuchten

LED Umrüst-Module für Wand-/Deckenleuchten

gemeinsame Merkmale

- einfache Plug&Play Umrüstung (alte Fassungen entfernen, Platine einsetzen, verdrahten - fertig)
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **Vorschaltgerät bereits integriert**
- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K
- Ra (CRI) >80
- Anwendung: Innenbereich (IP42)
- Leuchtmittel: SMD LEDs für eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung
- Lebensdauer: >30.000h
- **Montage: Magnetbefestigung für Leuchten mit Metallkörper**



Art.Nr. 115809/115810



Art.Nr. 115811/115812



Art.Nr.	Leistung	Lumen	Abstrahlwinkel	Kelvin	Dimmbar	Außenmaße	Höhe	EEK	Preis	ab 10 Stk
115809	16W	1.850lm	160°	3.000K	-	∅ 168mm	28mm	E	€ 9,12	€ 8,66
115810	16W	2.035lm	160°	4.000K	-	∅ 168mm	28mm	E	€ 9,12	€ 8,66
115811	24W	2.600lm	160°	3.000K	-	∅ 230mm	28mm	E	€ 13,44	€ 12,77
115812	24W	2.800lm	160°	4.000K	-	∅ 230mm	28mm	E	€ 13,44	€ 12,77

LED geeignete Netzteile für 12V

Netzteile für 12V LED-Leuchtmittel

gemeinsame Merkmale

- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Ausgangsspannung: 12V DC
- Anwendung: Innenbereich (IP20)
- Kurzschluss- und Überspannungsschutz
- Arbeitstemperatur: -20°C bis +45°C



Art.Nr. 872629



Art.Nr. 872632



Art.Nr. 862232



Art.Nr. 862121/862220



Art.Nr. 862240



Bitte beachten:

Aufgrund der bei LEDs auftretenden Blindleistung sollte der Trafo immer ca. 30% stärker gewählt werden.

Art.Nr.	DC-Leistung	max. DC-Strom	Schutzart	Dimmbar/Dimmer	Länge	Breite	Tiefe	Preis	ab 10 Stk
872629	0,5-6W	0,5A	IP20	-	98mm	46mm	11mm	€ 8,53	€ 8,27
872632	0,5-12W	1A	IP20	-	128mm	50mm	13mm	€ 10,33	€ 10,02
862232	0,5-20W	1,67A	IP20	-	128mm	50mm	13mm	€ 12,13	€ 11,76
862121	1-50W	4,16A	IP20	-	185mm	62mm	22mm	€ 26,98	€ 26,17
862240	2,5-25W	2,08A	IP20	ja, Phasenabschnitt	122mm	52mm	30mm	€ 29,23	€ 28,35
862220	12-50W	4,2A	IP20	ja, Phasenabschnitt	184mm	61mm	33mm	€ 38,23	€ 37,08

LED Leuchtmittel E27, 230V

LED Qualitäts-Leuchtmittel

gemeinsame Merkmale

- Farbtemperatur: ultra-warmweiß 1.800K, warmweiß 2.700K, neutralweiß 4.000K
- **Socket E27**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Lebensdauer: >15.000h, Art.Nr. 30614/30616: >50.000h
- Ra(CRI) >80



Art.Nr. 30614/30616



Art.Nr. 30612




Art.Nr. 30614/30616



Art.Nr. 46656/46658



Art.Nr. 46660/48086/
46662/48092

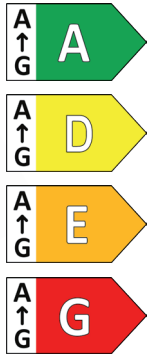

Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 10 Stk
30612	4W	25W	250lm	1.800K	320°	nein	Edison ST64	Bernstein	64mm	140mm	G	€ 4,99	€ 4,49
46656	6,5W	60W	806lm	2.700K	300°	nein	Birne	klar	60mm	105mm	E	€ 2,99	€ 2,69
46658	6,5W	60W	806lm	2.700K	300°	ja	Birne	klar	60mm	105mm	E	€ 3,99	€ 3,59
30614	3,8W	60W	806lm	2.700K	320°	nein	Birne	klar	60mm	108mm	A	€ 7,99	€ 7,19
30616	3,8W	60W	806lm	4.000K	320°	nein	Birne	klar	60mm	108mm	A	€ 7,99	€ 7,19
46660	7,5W	75W	1.055lm	2.700K	300°	nein	Birne	klar	60mm	105mm	D	€ 4,59	€ 4,15
48086	7,5W	75W	1.055lm	2.700K	300°	ja	Birne	klar	60mm	105mm	D	€ 7,49	€ 6,75
46662	11W	100W	1.521lm	2.700K	300°	nein	Birne	klar	60mm	105mm	D	€ 7,69	€ 6,89
48092	11W	100W	1.521lm	2.700K	300°	ja	Birne	klar	66mm	105mm	D	€ 13,38	€ 12,09

LED Leuchtmittel GU10, 230V



OSRAM LED Qualitäts-Leuchtmittel

gemeinsame Merkmale


- Farbtemperatur: warmweiß 2.700K, neutralweiß 4.000K
- **Socket GU10**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Lebensdauer: >10.000h, dimmbare Leuchtmittel: >25.000h
- Ra(CRI) >80, **dimmbare Leuchtmittel: Ra(CRI) >90**



Art.Nr. 47786/47788/
47600/47600/47602



Art.Nr. 47378/47380/
48016



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 10 Stk
47786	4,3W	50W	350lm	2.700K	36°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	F	€ 2,49	€ 2,25
47788	4,3W	50W	350lm	4.000K	36°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	F	€ 2,49	€ 2,25
47378	4,3W	50W	350lm	2.700K	120°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	F	€ 2,59	€ 2,35
47380	4,3W	50W	350lm	4.000K	120°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	F	€ 2,59	€ 2,35
47600	4,5W	50W	350lm	2.700K	36°	ja	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	F	€ 3,55	€ 3,20
47600	8,3W	80W	575lm	2.700K	36°	ja	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	G	€ 5,85	€ 5,29
47602	8,3W	80W	575lm	4.000K	36°	ja	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	G	€ 5,85	€ 5,29
48016	7,9W	80W	650lm	2.700K	120°	ja	Reflektor	Streuglas	51mm	55mm	G	€ 7,35	€ 6,60

LED Leuchtmittel MR16/GU5.3, 12V AC/DC



OSRAM LED Qualitäts-Leuchtmittel

gemeinsame Merkmale


- Farbtemperatur: warmweiß 2.700K, neutralweiß 4.000K
- **Socket MR16/GU5.3**
- Betriebsspannung: 12V AC/DC
- Lebensdauer: >15.000h (nicht dimmbar), >25.000h (dimmbar)
- Ra(CRI) >80, **dimmbare Leuchtmittel: Ra(CRI) >90**



Art.Nr. 47666/47668/47670



Art.Nr. 47674



Art.Nr.	Leistung	vgl. Leistung	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 10 Stk
47666	3,8W	35W	350lm	2.700K	36°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	46mm	F	€ 4,45	€ 3,99
47668	3,8W	35W	350lm	4.000K	36°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	46mm	F	€ 4,45	€ 3,99
47670	4,9W	35W	350lm	2.700K	36°	ja	Reflektor	Streuglas	51mm	46mm	G	€ 5,95	€ 5,35
47674	8W	50W	621lm	2.700K	36°	nein	Reflektor	Streuglas	51mm	53mm	G	€ 6,99	€ 6,29



i Abgabe ausschließlich nur in vollen Verpackungseinheiten: 10 Stück / VPE

OSRAM LED Qualitäts-Röhre

gemeinsame Merkmale

- Farbtemperatur: warmweiß 3.000K, neutralweiß 4.000K, kaltweiß 6.500K
- **Socket G13/T8**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- Lebensdauer: >30.000h
- Ra(CRI) >80
- nur für KVG/VVG-Vorschaltgeräte geeignet ohne Umbau, EVG-Vorschaltgeräte müssen ausgebaut werden.
- Lieferung inkl. LED-Starter für einfachen Austausch



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 20 Stk
47116	6,6W	18W	720lm	3.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	600mm	F	€ 4,10	€ 3,70
47120	6,6W	18W	800lm	4.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	600mm	E	€ 4,10	€ 3,70
47122	6,6W	18W	800lm	6.500K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	600mm	E	€ 4,10	€ 3,70
47124	15W	36W	1.620lm	3.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.200mm	F	€ 5,25	€ 4,75
47128	15W	36W	1.800lm	4.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.200mm	E	€ 5,25	€ 4,75
47132	15W	36W	1.800lm	6.500K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.200mm	E	€ 5,25	€ 4,75
47136	18,3W	58W	1.980lm	3.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.500mm	F	€ 6,35	€ 5,70
47138	18,3W	58W	2.200lm	4.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.500mm	E	€ 6,35	€ 5,70
47146	18,3W	58W	2.200lm	6.500K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.500mm	E	€ 6,35	€ 5,70

LED Qualitäts-Röhre Ultra Output

gemeinsame Merkmale

- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K, kaltweiß 6.500K
- **Socket G13/T8**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders effizient mit 160lm/W**
- Lebensdauer: >30.000h
- Ra(CRI) >80
- nur für KVG/VVG-Vorschaltgeräte geeignet ohne Umbau, EVG-Vorschaltgeräte müssen ausgebaut werden.
- Lieferung inkl. LED-Starter für einfachen Austausch

i Abgabe ausschließlich nur in vollen Verpackungseinheiten: 25 Stück / VPE



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 50 Stk
31688	9W	18W	1.440lm	4.000K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	600mm	C	€ 5,69	€ 5,19
31690	9W	18W	1.440lm	6.500K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	600mm	C	€ 5,69	€ 5,19
31692	18W	36W	2.880lm	4.000K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	1.200mm	C	€ 8,15	€ 7,35
31694	18W	36W	2.880lm	6.500K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	1.200mm	C	€ 8,15	€ 7,35
31696	24W	58W	3.840lm	4.000K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	1.500mm	C	€ 10,50	€ 9,49
31698	24W	58W	3.840lm	6.500K	220°	nein	Röhre	matt	28mm	1.500mm	C	€ 10,50	€ 9,49



i Abgabe ausschließlich nur in vollen Verpackungseinheiten: 10 Stück / VPE

OSRAM LED Hochleistungsröhre

gemeinsame Merkmale

- Farbtemperatur: neutralweiß 4.000K, kaltweiß 6.500K
- **Socket G13/T8**
- Betriebsspannung: 230V, 50Hz
- **besonders effizient mit bis zu 175lm/W**
- sehr hohe Lebensdauer: >75.000h
- Ra(CRI) >83
- VDE-zertifiziert nach IEC62776
- Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie (HACCP)



Art.Nr.	Leistung	Vergleichstyp	Lumen	Kelvin	Winkel	dimmbar	Bauform	Schutzglas	Ø	Länge	EEK	Preis	ab 20 Stk
47634	14,9W	36W	2.600lm	4.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.200mm	C	€ 15,49	€ 13,95
47636	14,9W	36W	2.600lm	6.500K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.200mm	C	€ 15,49	€ 13,95
47392	23,4W	58W	4.100lm	4.000K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.500mm	C	€ 17,85	€ 15,99
47396	23,4W	58W	4.100lm	6.500K	190°	nein	Röhre	matt	26,7mm	1.500mm	C	€ 17,85	€ 15,99



ROSSKAMP & BURHOP GMBH

- Auftragsbearbeitung -

Telefon **0441 2099-0**

Telefax **0441 2099-100**

E-Mail **info@r-b.de**

Kundennummer (falls zur Hand)

Firmenstempel

Name des Bestellers _____

Telefon (Durchwahl) _____

E-Mail _____

Wir bestellen zu den gültigen Geschäftsbedingungen der ROSSKAMP & BURHOP GmbH (siehe www.r-b.de):

ab 250,- € Bestellwert
versandkostenfreie Lieferung*

Anzahl	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Einzelpreis

Bei Erstbestellungen bitte Gewerbenachweis oder Handelsregisterauszug beifügen.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. und Versandkosten (pauschal 9,95 €*). **Ab 250,00 € Netto-Bestellwert versandkostenfreie Lieferung***. Zahlung erfolgt per Lastschrift (Bonität vorausgesetzt), Vorkasse oder gem. Vereinbarung.

Bitte ankreuzen:

Zahlung per Vorkasse Zahlung per SEPA-Basislastschrift (COR1) Kontoinhaber: _____

IBAN: _____ BIC: _____

Ja, bitte übersenden Sie mir meine Zugangsdaten für den Fachhändler-Online-Shop www.r-b.de
an folgende E-Mail-Adresse: _____

Ja, bitte rufen Sie mich an für ein persönliches Gespräch, meine Telefonnummer lautet: _____

Ja, ich möchte Neuheiten und Aktionen per E-Mail-Newsletter erhalten: _____

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gern!
0441 2099-0

Datum, Unterschrift